

Profilok


A Nida profilok nagyon stabil és tartós vázszerkezeteket biztosítanak válaszfalak, álmennyezetek vagy tetőterek építéséhez. Az elemeket úgy terveztük, hogy tartósan biztonságos stabilitást garantáljanak, miközben összeszerelésük könnyű és egyszerű. A korrózióbiztos sztenderd profilok mellett a Siniat ajánlatában megtalálja a vastagabb rétegű horganyzott profilokat is – a C3 és C5 kategóriában –, melyek nedves és vizes környezetben használhatóak.

A stabil szerkezet az alap!



 **siniat**

CE SINIAT 2108 C75 4.



Profilok

A Nida profilok nagyon stabil és tartós vázszerkezeteket biztosítanak válaszfalak, álmennyezetek vagy tetőterek építéséhez. Az elemeket úgy terveztük, hogy tartósan biztonságos stabilitást garantáljanak, miközben összeszerelésük könnyű és egyszerű. A korrózióbiztos sztenderd profilok mellett a Siniat ajánlatában megtalálja a vastagabb rétegű horganyzott profilokat is – a C3 és C5 kategóriában –, melyek nedves és vizes környezetben használhatóak.

A stabil szerkezet az alap!

Termék kiválasztása a tulajdonságai szerint

A Nida fémprofilokat a PN-EN 14195 norma szerint gyártjuk. A Nida összes rendszerprofilja hideghengerelt eljárással készül. A gyártás során ISO minősített európai beszállítók fémalapanyagát használjuk. A profilvasakat hidegen formázzuk, a gyártásukhoz acél-cink fémet használunk, melynek jelölése 5X51D és 100 g/m² és 275 g/m² közötti cinbevonattal rendelkezik. Ez nagyon fontos szempont a szárazépítési profilok gyártásánál. A minőségi gyártási folyamat több éves megfelelő biztonságot garantál a nedvesség ellen. Az antikorróziós bevonat közvetlenül az acélgyártás során kerül feltételre, minek köszönhetően 100%-os a lefedés. Az acélvágás folyamatát automatikus lézeres gépezet ellenőrzi, így elkerülhetőek a legkisebb gyártási hibák is. Az egész gyártás folyamata során precíz minőségellenőrző próbákat végeznek a végtermék különböző pontjain. Ellenőrzésre kerülnek a méretek, a hajlítási ívek,

a profilvas hosszúságok illetve a pakolás helyessége. Az ellenőrzés befejezése után a raklapokat a központi raktárba szállítják, ahonnan a vevőkhöz kerül az ország egész területén.

A Gacki Siniat üzemben válaszfalak, álmennyezetek, tetőtérak illetve teherhordó szárazépítési profilokat gyártunk. Az acél profilvasak kiválóan illeszkednek a fémkiegészítőkhöz, tökéletes szerkezeteket alkotva a Nida gipsz lemezek rögzítéséhez. A fém tartozékokat a PN-EN 14195 norma szerint gyártjuk, amit ellenőrző próbák tanúsítanak.

Termék	Osztályozás	Nedválló képesség	Nagy merevség / hajlási ellenállás	Tűzálló képesség	
				Hatékonyság tűzközegben	Tűzvédelmi osztály
Nida Fal Profilok	Jó	*	***	***	A1
Nida Mennyezeti Profilok	Jó	*	***	***	A1
Nida UA Rögzítő Profilok	Jó	*	***	***	A1
Nida UAR Rögzítő Profilok	Jó	*	***	***	A1
Nida Hidro C3 Fal Profilok	Jobb	**	***	***	A1
Nida Hidro C3 mennyezeti Profilok	Jobb	**	***	***	A1
Nida UA Hidro C3 Rögzítő Profilok	Jobb	**	***	***	A1
Nida Hidro C5 Fal Profilok	Legjobb	***	***	***	A1
Nida Hidro C5 mennyezeti Profilok	Legjobb	***	***	***	A1
Mida UA Hidro C5 Rögzítő Profilok	Legjobb	***	***	***	A1



Nida Profilok választéka a terméktulajdonságok szerint

AZ LÉGKÖRI KORRÓZIÓ PN-EN ISO 12944-2:2001-ES OSZTÁLYZÁSA SZERINT

Korrózió kategória a PN-EN ISO 12944-2:2001 szerint		Hatékonyság tűzközegben	Profil fajtája
C 2	KICSI	Nem fűtött épületek, ahol előfordulhat kondenzáció, pl. – raktárak, – sportcsarnokok.	Nida Sztenderd
C 3	KÖZEPES	Gyártó üzemek ahol nagy a nedvesség és nagy a levegőszennyezettség, pl. – élelmiszeripari üzemek, – mosodák, sörfőzdék, – tejüzemek.	Nida Hidro C3
C 4	NAGY	– vegyi üzemek, – uszodák, – hajójavító üzemek.	Nida Hidro C5

Miért van jelentősége az acélprofilok vastagságának?


A minimálisan 0,55 mm vastagságú rendszer profiloktól eltérő vastagságú profilok alkalmazása komoly veszélyekkel jár.

Sajnos a vevőknek sok esetben 0,45 – 0,50 mm vastagságú profilokat ajánlanak, melyek nem biztosítják feltétlenül az acélszerkezet elegendő merevségét. Ezek hajlékonyak, a vékony falvastagság pedig azt eredményezi, hogy a lemezcsavarnak nincs ellenállása és így nem képes megfelelő kötést kialakítani a profillal. Eredménye a **g-k lap nem megfelelő és nem elegendő tartása és a válaszfal deformálódásának veszélye az arra ható erők következtében. Megnö a karcolások és repedések kockázata is, ezen kívül csökken a tűzzel szembeni ellenállás tűzveszélyes helyzetekben.**

A helyes szerkezet kivitelezése nem rendszer profilokból tehát sok esetben egyéni tervet igényel, mely figyelembe veszi azok kisebb szilárdságát. Ebben a helyzetben az olcsóbb profil kiválasztásával járó gazdasági előnyök sokszor csekélyek.

A beépítés nem rendszer profilokból és szerkezeti terv nélkül történő megvalósítása pedig építési károk veszélyével jár, aminek következménye a válaszfalak szükséges javítása és további nehézségek azzal kapcsolatban, hogy az adott helyiséget a használatból ideiglenesen ki kell vonni.

Főprofil Siniat Smart CD 60



- ▶ Költséghatékony, nem rendszerminősített profil könnyű, nem teherhordó szerkezetekhez, az épületek belsejében történő felhasználásra (tűzállóság nélkül).
- ▶ Függesztett álmennyezetekben és tetőtterek beépítésében alkalmazott profil. Szerkezetének köszönhetően együttműködik a Nda szárazépítési rendszerek számos tartozékával. Lehetővé teszi a lapok profilhoz való közvetlen szerelését Nida lemezcsavarok segítségével.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	darabszám egy kötegben	futóméterek száma egy kötegben
92256	Profil Siniat Smart CD 60	2,60	256	665,60
91232	Profil Siniat Smart CD 60	3,00	256	768,00
91233	Profil Siniat Smart CD 60	4,00	256	1024,00

Kapcsolódó termékek



Siniat Smart UD 27 Profil




Lapok Siniat Smart



Nida Kiegészítők

Fogadó profil Siniat Smart UD 27



- ▶ Költséghatékony, nem rendszerminősített profil könnyű, nem teherhordó szerkezetekhez, az épületek belsejében történő felhasználásra (tűzállóság nélkül).
- ▶ Álmennyezetekhez, tetőtérbeépítésekhez és rögzített falburkolatokban használható peremprofil. Közvetlenül a falra szerelve - álmennyezeteken vagy mennyezetben, valamint padlón és falburkolaton alkalmazható - fontos szerepet töltenek be a Siniat Smart CD 60 profilok megfelelő illesztésében és vízszintbe állításában.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	darabszám egy kötegben	futóméterek száma egy kötegben
91234	Profil Siniat Smart UD27	3,00	288	864,00
91235	Profil Siniat Smart UD27	4,00	288	1152,00

Kapcsolódó termékek



Siniat Smart UD 27 Profil



Lapok Siniat Smart



Nida dűbels



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388




www.siniat.hu

Smart

új termékcsalád

Falprofil Siniat Smart C



- ▶ Költséghatékony, nem rendszerminősített profil könnyű, nem teherhordó szerkezetekhez, az épületek belsejében történő felhasználásra (tűzállóság nélkül).
- ▶ Válaszfalokban és fali burkolatokban alkalmazott profil. A teherhordó szerkezet alapvető elemét képezi.
- ▶ A profil speciális nyílásokkal rendelkezik, melyek révén az elektromos szerelvények a fal belsejében vezethetők.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	darabszám egy kötegben	futóméterek száma egy kötegben
91224	Profil Siniat Smart C 50	2,60	200	520
91225	Profil Siniat Smart C 50	3,00	200	600
91227	Profil Siniat Smart C 50	4,00	200	800
91228	Profil Siniat Smart C 75	2,60	160	416
91229	Profil Siniat Smart C 75	3,00	160	480
91231	Profil Siniat Smart C 75	4,00	160	640
91221	Profil Siniat Smart C 100	3,00	120	360
91223	Profil Siniat Smart C 100	4,00	120	480

Kapcsolódó termékek



Siniat Smart U Profil




Lapok Siniat Smart



Nida fém gipszkarton csavarok

Falprofil Siniat Smart U



- ▶ Költséghatékony, nem rendszerminősített profil könnyű, nem teherhordó szerkezetekhez, az épületek belsejében történő felhasználásra (tűzállóság nélkül).
- ▶ A Smart profilok felhasználásával alkalmazott kerületi profil. Az alapzathoz dübelek segítségével kerül szerelésre, így a C profilok szerelésének alapját képezi. Az U profilok megakadályozzák a C profilok keresztirányú mozgását és garantálják a falszerkezet egyenesvonalú elrendezését.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	darabszám egy kötegben	futóméterek száma egy kötegben
91237	Profil Siniat Smart U 50	4,00	200	800
91238	Profil Siniat Smart U 75	4,00	160	640
91236	Profil Siniat Smart U 100	4,00	120	480

Kapcsolódó termékek



Siniat Smart C Profil



Lapok Siniat Smart



Nida dübelk



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Profilok
– professzionális rendszer megoldások

Falprofil Nida C ¹⁾



- ▶ Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépzési blokkoknál használt profil. A szerkezet alapvető eleme. A Nida g-k lapokkal összekapcsolt burkolat, a C profilhoz való fémrögítők segítségével, erős és stabil szerkezetet képez, több éves biztonságot garantálva.
- ▶ A profil speciális furatokat tartalmaz az elektromos és szaniter vezetékek számára.



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb
darabszámmal is
rendelhető termék – lásd
a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91119	Nida C 50 Profil	50,00	2,60	0,73		200
91120	Nida C 50 Profil	50,00	3,00	0,73	8	200
91121	Nida C 50 Profil	50,00	3,60	0,73	8	200
91122	Nida C 50 Profil	50,00	4,00	0,73	8	200
91125	Nida C 75 Profil	75,00	2,60	0,85		160
91126	Nida C 75 Profil	75,00	3,00	0,85	8	160
91127	Nida C 75 Profil	75,00	3,60	0,85	8	160
91128	Nida C 75 Profil	75,00	4,00	0,85	8	160
91114	Nida C 100 Profil	100,00	3,00	0,96	8	120
91115	Nida C 100 Profil	100,00	3,60	0,96	8	120
91116	Nida C 100 Profil	100,00	4,00	0,96	8	120

Kapcsolódó
termékek



Nida U Profil



Lapok
Nida g-k




Nida fém
gipszkarton
csavarok

Referencia: Galeria Północna, Warszawa



Falprofil Nida U



- U falprofil, melyet a Nida C profilú rendszerekben alkalmaznak. A padlóhoz kell rögzíteni dűbelk segítségével, ami a C profilok szerelésének alapját képezi. Az U profilok megakadályozva a C profilok átlós mozgását, a falszerkezet egyenes vonalú kialakítását garantálják.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
92403	Profil Nida U 50	50,00	3,00	0,57		200
93706	Profil Nida U 75	75,00	3,00	0,73		160
93613	Profil Nida U 100	100,00	3,00	0,85		120
91140	Profil Nida U 50	50,00	4,00	0,57	8	200
91142	Profil Nida U 75	75,00	4,00	0,73	8	160
91138	Profil Nida U 100	100,00	4,00	0,85	8	120

Kapcsolódó termékek



Nida C Profil




Nida akusztikus szalag



Nida dűbelk

Falprofil Nida U magas oldalfalú



- U falprofil, melyet a Nida C profilú rendszerekben alkalmaznak. A padozathoz kell rögzíteni dűbelk segítségével, ami a C profilok szerelésének alapját képezi. Az U profilok megakadályozva a C profilok átlós mozgását, a falszerkezet egyenes vonalú kialakítását garantálják. A profil nagyobb magassága és vastagsága nagyobb stabilitást eredményez, kiváló statikai tulajdonságokkal rendelkezik a magasabb falak szereléséhez.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4042618	Nida U 50/80 Profil	50,00	3,00	1,31	1	252
4042416	Nida U 75/80 Profil	75,00	3,00	1,47	1	252
4044321	Nida U 75/100 Profil	75,00	3,00	2,70	1	100
4042417	Nida U 100/80 Profil	100,00	3,00	1,63	1	252
4044322	Nida U 100/100 Profil	100,00	3,00	3,05	1	100
4044323	Nida U 100/120 Profil	100,00	3,00	3,10	1	100
4044324	Nida U 100/140 Profil	100,00	3,00	3,30	1	100
4044325	Nida U 100/180 Profil	100,00	3,00	3,52	1	100

Kapcsolódó termékek



Nida C Profil



Nida akusztikus szalag




Nida dűbelk



Fedezze fel a Siniat Hungary csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Profilok
– professzionális rendszer megoldások

Mennyezeti profil Nida CD 60

Nagyobb
képességTűzálló
képesség

Ez egy olyan profil, amit álmennyezetek, tetőtéri burkolatok, teherhordó szerkezetek illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Szerkezetének köszönhetően nagyon sok Nida szárazépítési tartozékkal használható. Acél anyaga lehetővé teszi, hogy a lapokat közvetlenül a profilhoz csavarozzuk a Nida csavarokkal.

Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91131	Nida CD 60 Profil	60,00	2,60	0,57		256
91132	Nida CD 60 Profil	60,00	3,00	0,57	8	256
91133	Nida CD 60 Profil	60,00	4,00	0,57	8	256

Kapcsolódó
termékekNida
UD 27 ProfilLapok
Nida g-kNida
Kiegészítők

Főtartó profil Nida UD 27

Nagyobb
képességTűzálló
képesség

Ez egy olyan U falprofil, amit álmennyezetek, tetőtéri burkolatok illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Közvetlenül a falhoz szereljük – álmennyezeti rendszerek esetében – az előtétfalburkolatok rendszereiben egy nagyon fontos elem a Nida CD 60 profilok megfelelő elrendezésében és szintezésében.

Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91135	Nida UD 27 Profil	3,00	0,38	16	288
91136	Nida UD 27 Profil	4,00	0,38	16	288

Kapcsolódó
termékekNida
CD 60 ProfilNida akusztikus
szalag

Nida dűbel



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Főtartó profil Nida UD 19 ³⁾



- ▶ Speciális profil, mely segítségével megoldható a válaszfal és a homlokzati szerelt függönyfal, homlokzati panel tartószerkezetének (pillérének) kapcsolata (falvastagság csökkenés) pl. a fal és a homlokzati oszlopok találkozásánál.
- ▶ Az UD 19 profil tökéletes megoldás a szerkezet szélességének maximális korlátozásához.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4044320	Nida UD 19 Profil	4,00	0,272	1	192

Kapcsolódó termékek



Lapok Nida g-k



Nida dűbelk



Nida fém gipszkarton csavarok

Tokprofil Nida UA ¹⁾



- ▶ 2mm falvastagságú profil, mely kiváló stabilitást biztosít. Főleg ajtótokok megerősítésére ajánlott, pl. az ajtónyílások stabilitását biztosítva. Felhasználható ott is, ahol külön terhelés áll fenn, pl. mosdóknál. Ez a profil nagyon erős szerkezetű, elhajlásbiztos.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám a csomagolásban
114241	Nida UA 50 Profil	50,00	3,00	1,89	24
114312	Nida UA 50 Profil	50,00	4,00	1,89	24
114343	Nida UA 75 Profil	75,00	3,00	2,29	24
114344	Nida UA 75 Profil	75,00	3,50	2,29	24
114345	Nida UA 75 Profil	75,00	4,00	2,29	24
114346	Nida UA 100 Profil	100,00	3,00	2,64	24
114347	Nida UA 100 Profil	100,00	3,50	2,64	24
114348	Nida UA 100 Profil	100,00	4,00	2,64	24

Kapcsolódó termékek



Nida UA profilvas



Nida M8 csavar FLAT HEAD




FLAT HEAD önfűrő csavarok



Fedezze fel a Siniat Hungary csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Profilok
– professzionális rendszer megoldások

Tokprofil Nida UAR ¹⁾



- ▶ 1,75 mm vastagságú profil, mely a felületi kialakításának köszönhetően nagyon erős stabilitást biztosít. Főleg a tokok megerősítésére szolgál.
- ▶ Teherbíróképessége több éves és biztonságos könnyű szolgálat Nida UAR profilos szerkezetek számára. Köszönhetően annak, hogy kínál és ugyanakkor nagyon ellenálló, tökéletes megoldás az önhordó álmennyezeti rendszerek kialakításához.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám a csomagolásban
114315	Nida UAR 50 Profil	50,00	3,00	1,70	24
114485	Nida UAR 50 Profil	50,00	3,60	1,70	24
114326	Nida UAR 50 Profil	50,00	4,00	1,70	24
114331	Nida UAR 75 Profil	75,00	3,00	2,06	24
114335	Nida UAR 75 Profil	75,00	3,50	2,06	24
114336	Nida UAR 75 Profil	75,00	4,00	2,06	24
114338	Nida UAR 100 Profil	100,00	3,00	2,38	24
114341	Nida UAR 100 Profil	100,00	3,50	2,38	24
114342	Nida UAR 100 Profil	100,00	4,00	2,38	24

Kapcsolódó termékek



Nida UA profilvas




Nida M8 csavar
FLAT HEAD



FLAT HEAD
önfúró csavarok

Íves falprofil Nida U



- ▶ U falprofil íves válaszfalakhoz. Előre kialakított bevágásokkal rendelkeznek, melyek tetszőleges sugarú ív kialakítását teszik lehetővé. A padozathoz dűbelkkel kell rögzíteni, a C profilok szereléséhez szolgál alapként.
- ▶ Az U profilok, megakadályozva a C profilok átlós mozgását lehetővé sz íves falszerkezet megfelelő elhelyezését.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4042414	Hajlított fali profil U 50	50,00	4,00	0,55	1	8
4042415	Hajlított fali profil U 75	75,00	4,00	0,67	1	8



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Kapcsolódó termékek



Nida C Profilok



Nida akusztikus szalag



Nida dűbelk



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Hajlítható mennyezeti profil Nida 7 × 57 mm ^{3) 5)}



- ▶ Ívelt mennyezetek kialakításához használható profil. A mennyezet tetszőleges megformálását teszi lehetővé. Nagy rugalmasságának ellenére stabil alapként szolgál a Nida CD 60 profilok számára, nagy stabilitás és teherbíró képesség jellemzi.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4042524	Hajlított mennyezeti rprofil 7 × 57 mm	4,00	0,72	1	10



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Kapcsolódó termékek



Nida CD 60 Profilok



Nóniusz felső elem hajlítható profilhoz



Nida LK 60 keresztösszekötő

Kalap profil 15 × 48 mm



- ▶ Mennyezeti, fali és tetőtéri előtétfalakhoz használt profil. Közvetlenül a masszív falhoz vagy tetőtéráljhoz szerelhető.
- ▶ Kis magasságának köszönhetően, a távolság a masszív fal és a gipszkartonlap felülete között elenyésző így sok hely takarítható meg.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4042413	Kalap profil 15 × 48 mm	3,00	0,38	1	10



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Kapcsolódó termékek



Nida függesztő elemek



Lemezek Nida g-k




Nida fém gipszkarton csavarok



Fedezze fel a Siniat Hungary csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Profilok
– professzionális rendszer megoldások

Mennyezeti profil Nida MFCC50



Nida MF – MENNYEZETEK
ÉS TETŐTEREK
ALKSZERKEZETÉNEK
KORSZERŰ MEGOLDÁSA
– nézze meg, hogyan
szerelhető

**ISMERJE MEG
A TÉNYEKET**

Siniat Nida
csatornán



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb
darabszámmal is
rendelhető termék – lásd
a 9. oldalt.

- Teherhordó profil kétszintes kereszt mennyezetben, ún. merev szerkezetű angol rendszerben. A Nida MFCC50 főprofilhoz a talpfejes csavarokkal rögzíthető. A főprofil összekapcsolva a teherhordó profittal stabil, merev szerkezetet kapunk.
- Az MFCC50 profil alapot képez a Nida gipszkarton lapok számára, melyek közvetlenül a fémrögítők segítségével kerülnek felszerelésre.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
90535	Nida MFCC50 Profil	3,60	0,52	10	600

Kapcsolódó
termékek



Nida MFCE26
Profilok



Nida MFCC50
Profilok



Nida MFC2330
Profilok

Fő profil Nida MFCC50



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb
darabszámmal is
rendelhető termék – lásd
a 9. oldalt.

- Alap (fő) profil kétszintes kereszt mennyezetben, ún. merev szerkezetű angol rendszerben. Szélesfejú csavarral rögzíthető a mennyezeti sarokvasakhoz. A teherhordó profittal együtt képez teljes szerkezetet, így szerelhetőek a g-k lemezek. Ami nagyon lényeges, hogy a főprofilok és teherhordó profilok kapcsolása csavarokkal történik, összekötők nélkül, így lesz stabil az álmennyezet.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
90537	Nida MFCC50 Profil	3,60	0,43	10	300

Kapcsolódó
termékek



Nida MFCE26
Profilok



Nida MFCC50
Profilok



Nida MFC2330
Profilok




Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Fogadó profil Nida MFCE26



- ▶ Fogadó profil kétszintes kereszt mennyezetben, ún. merev szerkezetű angol rendszerben. A falhoz rögzítve támasztékokat jelent a lemezek számára illetve fontos szereppel bír a szerkezet szintezésénél, alapként szolgál a főprofilok részére (ez előtétfalaknál) és a teherhordó profilok részére (a porfilpolcok közötti profilok részére).
- ▶ A Nida dübelk segítségével rögzített profil az összes Siniat által ajánlott rendszer közül a legstabilabb és legerősebb álmennyezeti szerkezetet képezi.



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
90536	Nida MFCE26 Profil	3,60	0,33	10	300

Kapcsolódó
termékek



Nida MFCE26
Profilok



Nida MFCC50
Profilok



Nida MFC2330
Profilok

Profil Nida MFC2330



- ▶ Acél mennyezeti konzol, amely a merev szerkezetű, úgynevezett angol rendszerben kialakított, kétszintes keresztmennyezetek merevítő hevederét képezi. A beépítés során a szögvas egyik falát keresztirányban elvágják és meghajlítják, ami síkot képez a mennyezeti dübel számára. A szögkonzol alsó része az MFCE26 főprofilhoz van csavarozva, így egy rendkívül erős, robusztus és merev függesztőelem jön létre.



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4042525	Nida MFC2330 Profil	3,60	0,33	10	300

Kapcsolódó
termékek



Nida MFCE26
Profilok



Nida MFCC50
Profilok




Nida MFC2330
Profilok



MFC szerkezetben tűzállósági követelmények nélkül szerelt függesztett álmennyezetek esetében alkalmazható a MFCC50 horganyzott összekötő acélklipsz – lásd termékkatalógus 87. oldal.

További információk – látogasson a www.siniat.pl honlapra és töltsse le a brosúráját.

Siniat Profilok
– professzionális rendszer megoldások

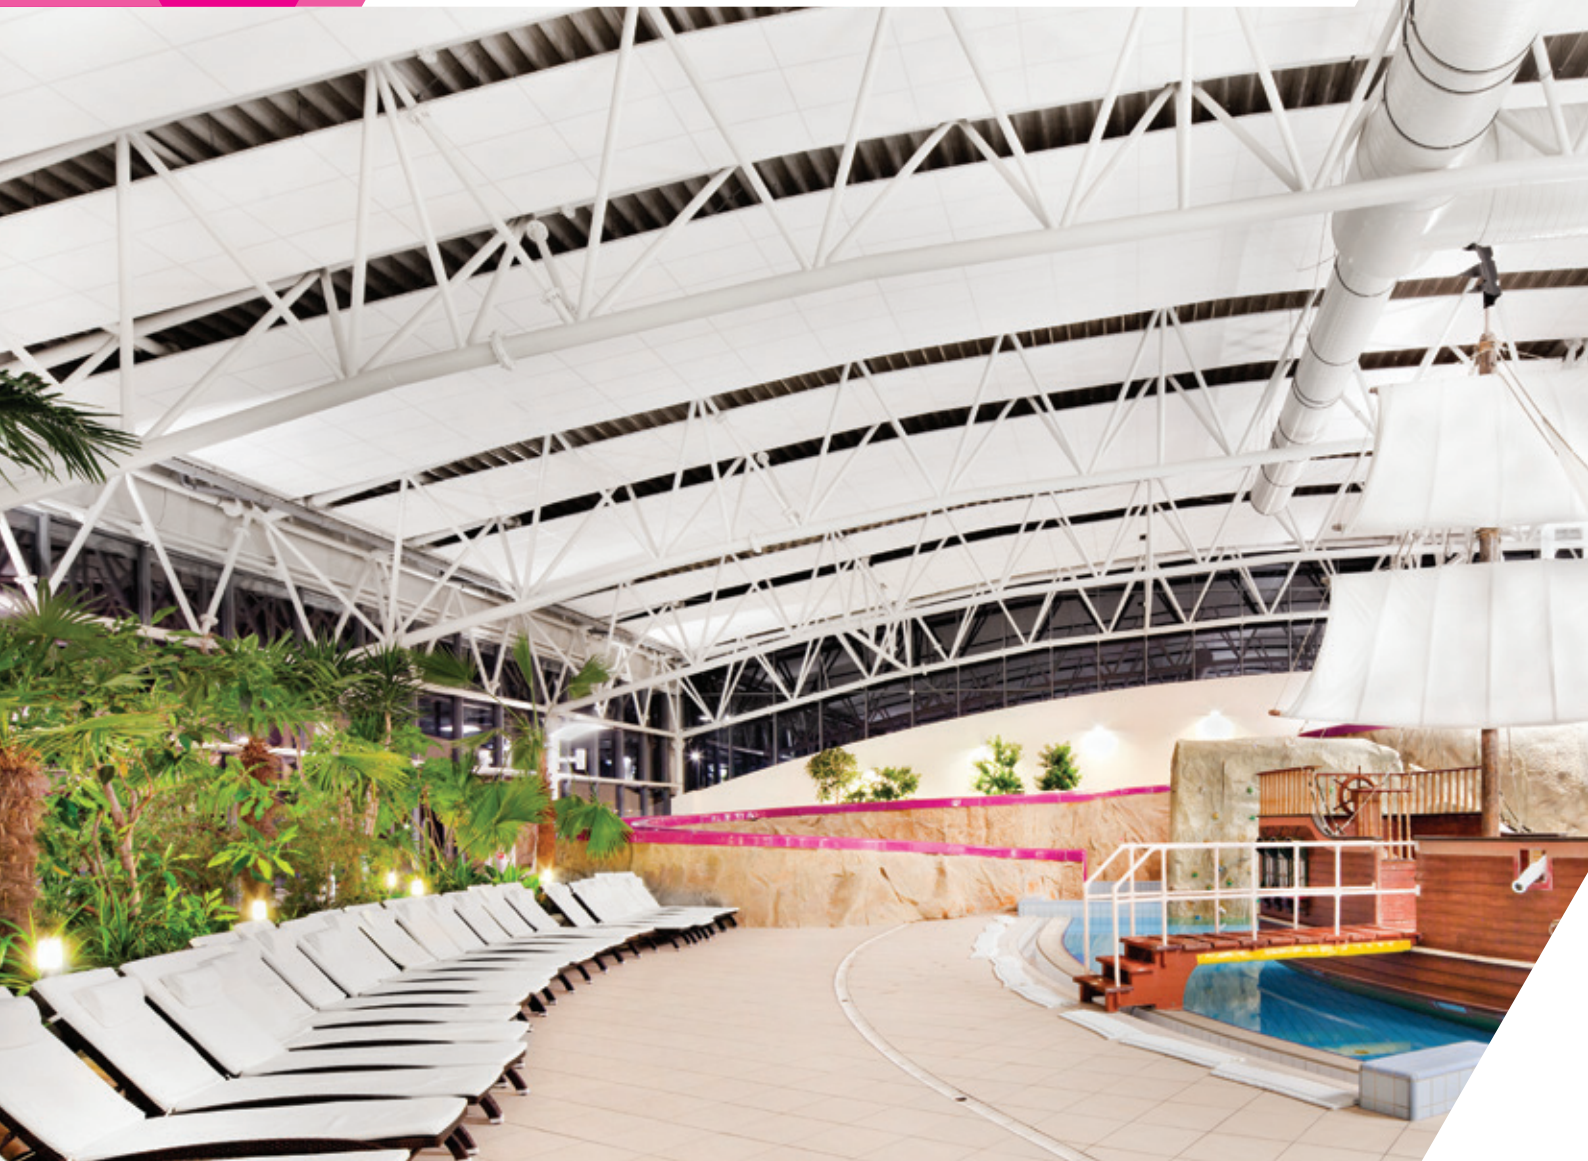

nida Hidro

Nedves és vizes környezetben használható profilok

Referencia: Máltai Spa, Poznan




Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Falprofil Nida C Hidro C3 4)

Horganyzás
Z275Nagyobb
képességVastagság
0,6 mmTűzálló
képességNedvesség
ellátó
képesség

- Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépészeti blokkoknál használt profil. A 100 mm szélességű válaszfal szerkezet alapvető elemét képezi (az egysoros szerkezetek esetében). A Nida g-k lapokkal összekapcsolt burkolat a C profilhoz rögzítve fémcsavarak segítségével, erős és stabil szerkezetet képez, több éves biztonságot garantálva. A profil speciális áttöréseket tartalmaz az elektromos és szaniter vezetékek számára.
- A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.


Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91124	Nida C 50 Hidro C3 Profil	50,00	4,00	0,78	1	8
91130	Nida C 75 Hidro C3 Profil	75,00	4,00	0,90	1	8
91118	Nida C 100 Hidro C3 Profil	100,00	4,00	1,03	1	8

Kapcsolódó
termékekNida U Profil
Hidro C3G-k lap Nida
HidroNida csavarok
Hidro C5

Falprofil Nida U Hidro C3 2)

Horganyzás
Z275Nagyobb
képességVastagság
0,6 mmTűzálló
képességNedvesség
ellátó
képesség

- Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépészeti blokkoknál használt profil. A 100 mm szélességű válaszfal szerkezet alapvető elemét képezi (az egysoros szerkezetek esetében). A Nida g-k lapokkal összekapcsolt burkolat a C profilhoz rögzítve fémcsavarak segítségével, erős és stabil szerkezetet képez, több éves biztonságot garantálva. A profil speciális áttöréseket tartalmaz az elektromos és szaniter vezetékek számára.
- A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.

Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91141	Nida U 50 Hidro C3 Profil	50,00	4,00	0,61	1	8
91143	Nida U 75 Hidro C3 Profil	75,00	4,00	0,78	1	8
91139	Nida U 100 Hidro C3 Profil	100,00	4,00	0,91	1	8

Kapcsolódó
termékekProfil Nida C
Hidro C3G-k lap Nida
HidroNida csavarok
Hidro C5

Fedezze fel a Siniat Hungary csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Profilok
– professzionális rendszer megoldások

Falprofil Nida U magas oldalfalú Hidro C3

ÚJ TERMÉK



Horganyzás
Z275




Nagobb
képesség



Tűzálló
képesség



Nedvesség
ellenálló
képesség



U falprofil, melyet a Nida C profilú rendszerekben alkalmaznak. A padozathoz kell rögzíteni dübel segítségével, ami a C profilok szerelésének alapját képezi. Az U profilok megakadályozva a C profilok átlós mozgását, a falszerkezet egyenes vonalú kialakítását garantálják. A profil nagyobb magassága és vastagsága nagyobb stabilitást eredményez, kiváló statikai tulajdonságokkal rendelkezik a magasabb falak szereléséhez.



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4076551	Nida U 50/80 Profil Hidro C3	50,00	3,00	1,31	1	252
4076552	Nida U 75/80 Profil Hidro C3	75,00	3,00	1,47	1	252
4076553	Nida U 75/100 Profil Hidro C3	75,00	3,00	2,70	1	100
4076562	Nida U 100/80 Profil Hidro C3	100,00	3,00	1,63	1	252
4076563	Nida U 100/100 Profil Hidro C3	100,00	3,00	3,05	1	100
4076564	Nida U 100/120 Profil Hidro C3	100,00	3,00	3,10	1	100
4076565	Nida U 100/140 Profil Hidro C3	100,00	3,00	3,30	1	100
4076566	Nida U 100/180 Profil Hidro C3	100,00	3,00	3,52	1	100

Kapcsolódó
termékek



Nida C Profil



Nida akusztikus
szalag



Nida dübel

Fő profil Nida CD 60 Hidro C3²⁾



Horganyzás
Z275



Nagobb
képesség




Vastagság
0,6 mm



Tűzálló
képesség



Nedvesség
ellenálló
képesség



Ez egy olyan profil, amit álmennyezeteknél, tetőtéri burkolatoknál, teherhordó szerkezeteknél illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Szerkezetének köszönhetően nagyon sok Nida szárazépítési tartozékkal használható. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült, melyre közvetlenül rögzíthetők a lapok a Nida csavarokkal.

A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91134	Nida CD 60 Hidro C3 Profil	60,00	4,00	0,61	1	8

Kapcsolódó
termékek



Profil Nida UD 27
Hidro C3



Kiegészítők
Nida Hidro C3



G-k lap Nida
Hidro



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Fogadó profil Nida UD 27 Hidro C3 ²⁾



- ▶ Ez egy olyan fal menti profil, amit álmennyezeteknél, tetőtéri burkolatoknál illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Közvetlenül a falra szereljük – álmennyezeti rendszerek esetében – az előtétfalburkolatok rendszereiben egy nagyon fontos elem a Nida CD 60 Hidro C3 profilok megfelelő elrendezésének és szintezésének szempontjából.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91137	Nida UD 27 Hidro C3 Profil	4,00	0,41	1	16

Kapcsolódó termékek



Nida Profil CD 60 Hidro C3



Nida akusztikus szalag



Nida dűbelk

Tokprofil Nida UA Hidro C3 ⁵⁾



- ▶ A profil 2 mm vastagságú, aminek köszönhetően kivételesen ellenálló. Főleg tokok megerősítésére szolgál.
- ▶ Teherbíróképessége több éves és biztonságos megoldást szolgál az UA profilos szerkezetek számára.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
137952	UA 50 Hidro C3 Profil	3,00	1,89	1	24
137953	UA 50 Hidro C3 Profil	4,00	1,89	1	24
137954	UA 75 Hidro C3 Profil	3,00	2,29	1	24
137955	UA 75 Hidro C3 Profil	4,00	2,29	1	24
137951	UA 100 Hidro C3 Profil	3,00	2,64	1	24
134166	UA 100 Hidro C3 Profil	4,00	2,64	1	24

Kapcsolódó termékek



Nida "L" rögzítővas Nida Hidro C3 Profilhoz



Nida M8 csavar FLAT HEAD



FLAT HEAD Hidro C3 csavarok



Fedezze fel a Siniat Hungary csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Profilok
– professzionális rendszer megoldások

Falprofil Nida C Hidro C5 ⁵⁾



Kétoldalú festés



Horganyzás Z275



Nagyobb képesség



Vastagság 0,6 mm



Lehetséges alkalmazások kinti használatra



Tűzálló képesség



Vízálló képesség



▶ Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépészeti blokkoknál használható profil. A teherhordó szerkezet alapvető eleme. A Nida g-k lapokkal összekapcsolt burkolat a C profilhoz rögzítve fémcsavarok segítségével, erős és stabil szerkezetet képez, több éves biztonságot garantálva. A profil speciális áttöréseket, kivágásokat tartalmaz az elektromos és szaniter vezetékek számára. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült.

▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4044347	Nida C 50 Hidro C5 Profil	50,00	4,00	0,78	1	8
4044346	Nida C 75 Hidro C5 Profil	75,00	4,00	0,90	1	8
4044345	Nida C 100 Hidro C5 Profil	100,00	4,00	1,03	1	8

Kapcsolódó termékek



Nida U Hidro C5 Profil



G-k lap Nida Hidro



Nida csavarok Hidro C5

Falprofil Nida U Hidro C5 ⁵⁾



Kétoldalú festés



Horganyzás Z275



Nagyobb képesség



Vastagság 0,6 mm



Lehetséges alkalmazások kinti használatra



Tűzálló képesség



Vízálló képesség



▶ Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépészeti blokkoknál és teherhordó szerkezeteknél használt profil. Függőleges felületű szerkezeteknél a profil a padlóhoz illetve a mennyezethez rögzíthető dübel segítségével alapot képezve a C profilok felszereléséhez. Az U profilok, melyek megakadályozzák a C profilok átlós mozgását, a falszerkezet egyenesvonalú elrendezését garantálják. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült.

▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4044344	Nida U 50 Hidro C5 Profil	50,00	4,00	0,61	1	8
4044343	Nida U 75 Hidro C5 Profil	75,00	4,00	0,78	1	8
4044342	Nida U 100 Hidro C5 Profil	100,00	4,00	0,91	1	8

Kapcsolódó termékek



Nida C Hidro C5 Profil



G-k lap Nida Hidro



Nida csavarok Hidro C5




Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Fő profil Nida CD 60 Hidro C5 ⁵⁾

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Nagyobb
képeességVastagság
0,6 mmLehetséges
alkalmazások
kinti használatraTűzálló
képeességVízálló
képeesség

- ▶ Ez egy olyan profil, amit álmennyezeteknél, tetőtéri burkolatoknál, teherhordó szerkezeteknél illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Szerkezetének köszönhetően nagyon sok Nida szárazépítési tartozékkal használható. Acél anyaga lehetővé teszi, hogy a lemezeket közvetlenül a profilhoz csavarozzuk a Nida fémrögzítőkkel. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült, melyre közvetlenül rögzíthetők a lapok a Nida csavarokkal. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült.

- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.

Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4042617	Nida CD 60 Hidro C5 Profil	60,00	4,00	0,61	1	12

Kapcsolódó
termékekNida UD 27
Hidro C5 ProfilNida Hidro C5
KiegészítőkG-k lap Nida
Hidro

Fogadó profil Nida UD 27 Hidro C5 ⁵⁾

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Nagyobb
képeességVastagság
0,6 mmLehetséges
alkalmazások
kinti használatraTűzálló
képeességVízálló
képeesség

- ▶ Ez egy olyan fal menti profil, amit álmennyezeteknél, tetőtéri burkolatoknál illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Közvetlenül a falra szereljük – álmennyezeti rendszerek esetében – az előtétfalburkolatok rendszereiben egy nagyon fontos elem a Nida CD 60 Hidro C5 profilok megfelelő elrendezéséhez és szintezéséhez. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült.

- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.

Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4053844	Nida UD 27 Hidro C5 Profil	3,00	0,41	1	16

Kapcsolódó
termékekNida CD 60
Hidro C5 ProfilNida akusztikus
szalag

Nida dübelk



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Profilok
– professzionális rendszer megoldások

Tokprofil Nida UA Hidro C5 ⁵⁾



Kétoldalú
festés



Horganyzás
Z275



Nagyobb
képesség



Lehetséges
alkalmazások
kinti használatra



Tűzálló
képesség



Vízálló
képesség



- ▶ A profil 2 mm vastagságú, aminek köszönhetően kivételesen stabil. Főleg a tokok megerősítésére szolgál. Teherbíróképessége több éves biztonságos megoldást biztosít az UA profilos szerkezetek számára.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb
darabszámmal is
rendelhető termék – lásd
a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4044332	UA 50 Hidro C5 Profil	3,00	1,89	1	4
4044333	UA 50 Hidro C5 Profil	4,00	1,89	1	4
4044339	UA 75 Hidro C5 Profil	3,00	2,29	1	4
4044338	UA 75 Hidro C5 Profil	4,00	2,29	1	4
4044335	UA 100 Hidro C5 Profil	3,00	2,64	1	4
4044334	UA 100 Hidro C5 Profil	4,00	2,64	1	4

Kapcsolódó
termékek



Nida UA profilvas
Hidro C5



Nida M8 csavar
FLAT HEAD



FLAT HEAD
Hidro C5 csavarok

Jegyzetek

- ¹⁾ Lehetőség van egyedi hosszúságú profilok megrendelésére is. A megrendelés teljesítési ideje max. 7 munkanap.
- ²⁾ A megrendelés teljesítési ideje max. 2 hét.
- ³⁾ A terméket külön megrendelésre értékesítjük.
- ⁴⁾ Lehetőség van egyedi hosszúságú profilok megrendelésére is. Minimális rendelési mennyiség – 800 m. A megrendelés teljesítési ideje max. 14 munkanap.
- ⁵⁾ Külön megrendelésre értékesített termékek. Minimális rendelési mennyiség – 1 kis csomag / 1 csomag. A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu



PROFILOK