



Speciális rendszerek

A Siniat márka ambíciója professzionális segítség a felújítási-építési munkák minden szakaszában, különleges jellemzőjű létesítmények megvalósításánál is. A legigényesebb beruházásokra gondolva komplex termékrendszereket dolgoztunk ki, melyek megfelelnek legszigorúbb szabványok követelményeinek tűzállóság, nedvességhatással szembeni ellenálló képesség vagy ütésállóság tekintetében. Ennek köszönhetően Ön felhasználhatja a kész, gyakorlatban letesztelt, konkrét szükségleteknek és helyzeteknek megfelelő megoldásokat.

siniat

siniat
Empowering the way people build

nida
SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY
Katalog rozwiązań

siniat

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
NIDA



Speciális rendszerek


A Siniat márka ambíciója professzionális segítség a felújítási-építési munkák minden szakaszában, különleges jellemzőjű létesítmények megvalósításánál is. A legigényesebb beruházásokra gondolva komplex termékrendszereket dolgoztunk ki, melyek megfelelnek legszigorúbb szabványok követelményeinek tűzállóság, nedvességátással szembeni ellenálló képesség vagy ütésállóság tekintetében. Ennek köszönhetően Ön felhasználhatja a kész, gyakorlatban letesztelt, konkrét szükségleteknek és helyzeteknek megfelelő megoldásokat.



nida Hidro

Innovatív rendszer használata
Nedves és vizes helyiségekben

Referencia: Tarnowi Spa, Tarnowo Podgórne

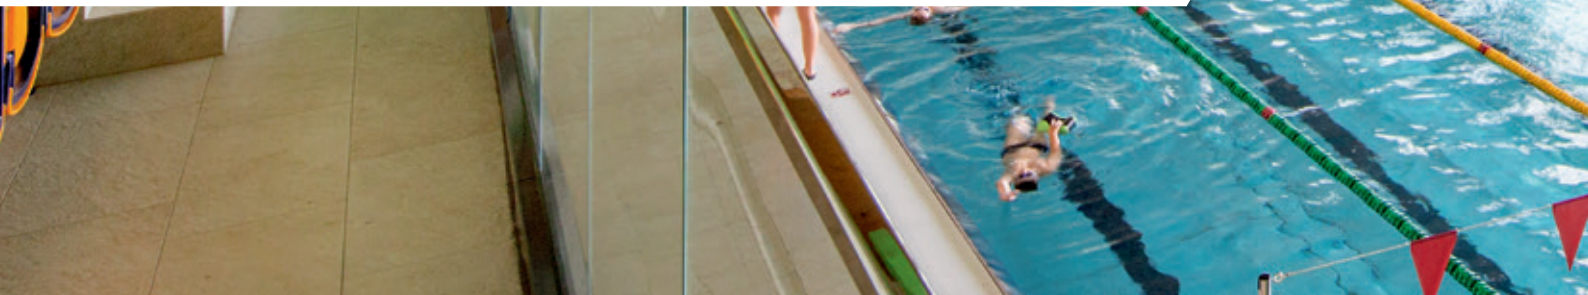



SPECIÁLIS
RENDSZEREK

Nida Hidro Lap ^{1) 2)} (GMFH1I TÍPUS)

Építőipar
vázasBenti
alkalmazásraÜtésálló
képességVízálló
képességNedvesség
ellenálló
képességTűzálló
képesség

- ▶ Szuperteknikai, speciális gipszlemez, mely nagy nedvesség és penész tartalmú környezetben használható.
- ▶ Narancsszínű, üvegszál alapú külső bevonattal rendelkezik.
- ▶ A lap belseje penészgátló szereket tartalmaz.
- ▶ Megnövelt mechanikai paraméterekkel rendelkezik, különös vízálló képességű (3% alatti nedvszívó képesség), penészföld szereket tartalmaz, miközben a sztenderd gipszkarton lap tulajdonságaival rendelkezik (könnyen vágható, szerelhető és szállítható)
- ▶ Könnyen felhasználható különböző Nida szerkezetek lapburkolataként, azokon a helyeken ahol magasabb a helyiség levegőjének nedvességtartalma (pl uszodákban, szaunákban)
- ▶ Alkalmazható csempe alatti alaprétteként konyhákban vagy fürdőszobákban illetve burkolatként nedves helyiségek falához és mennyezetéhez, például egészségügyi épületekben, éttermekben, garázsokban vagy pincékben.
- ▶ Nagyobb ellenállóképességgel rendelkezik terhelés esetén (polcok, tükrök, képek rögzítése).
- ▶ Megnövelt paramétereinek köszönhetően a Nida Hidro az első olyan lap, melyet kültéri elemként alkalmazhatunk tetőszerkezet oromzat, eresz burkolataként álmennyezetként vagy külső homlokzati burkolatként (megfelelő felületi védelemmel).
- ▶ Alternatívát jelent a cementlemezek számára, ugyanakkor a normál gipszkarton lap tulajdonságaival rendelkezik (pl. könnyen vágható és szállítható).
- ▶ A lap erősített – I. jelzésű (EN15283-1) ütésellenálló képességgel rendelkezik.
- ▶ A Nida Hidro rendszer részét képezi, a rendszeren belül találhatóunk hézagoló előre bekevert un Ready Mix gipszet illetve C3 és C5 korrózós osztályú profilokat és kiegészítőket (lehetőség van igény szerint Nida Hidro revíziós ajtók rendelésére).
- ▶ Könnyű súlyának és egyszerű alkalmazásának köszönhetően nagyon népszerű a szakemberek körében.
- ▶ Külső és belső munkákhoz egyaránt alkalmazható.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
108244	KS	12,5 x 1200 x 2600	10,80	124,80	40	1348
92375	KS	15 x 1200 x 2400	13,50	115,20	40	1555
-	KS	Nida Hidro perforált 12,5 x 1200 x 2600*	10,80	124,80	40	1348

* Nida Hidro perforált lemez csak a n0 jelű perforációs mintával kivitelezhető. Teljes felületű perforáltság

Kapcsolódó
termékek



Hydromix


Nida Hidro C3
ProfilokNida Hidro C3
Kiegészítők

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Falprofil Nida C Hidro C3 3) 7)



- ▶ Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépészeti blokkoknál használt profil. A 100 mm szélességű válaszfal szerkezet alapvető elemét képezi (az egysoros szerkezetek esetében). A Nida g-k lapokkal összekapcsolt burkolat a C profilhoz rögzítve fémcsavarak segítségével, erős és stabil szerkezetet képez, több éves biztonságot garantálva. A profil speciális áttöréseket tartalmaz az elektromos és szaniter vezetékek számára.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91124	Nida C 50 Hidro C3 Profil	50,00	4,00	0,78	1	8
91130	Nida C 75 Hidro C3 Profil	75,00	4,00	0,90	1	8
91118	Nida C 100 Hidro C3 Profil	100,00	4,00	1,03	1	8

Kapcsolódó termékek



Nida U Profil Hidro C3




G-k lap Nida Hidro



Nida csavarok Hidro C5

Falprofil Nida U Hidro C3 4) 7)



- ▶ Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépészeti blokkoknál használt profil. A 100 mm szélességű válaszfal szerkezet alapvető elemét képezi (az egysoros szerkezetek esetében). A Nida g-k lapokkal összekapcsolt burkolat a C profilhoz rögzítve fémcsavarak segítségével, erős és stabil szerkezetet képez, több éves biztonságot garantálva. A profil speciális áttöréseket tartalmaz az elektromos és szaniter vezetékek számára.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91141	Nida U 50 Hidro C3 Profil	50,00	4,00	0,61	1	8
91143	Nida U 75 Hidro C3 Profil	75,00	4,00	0,78	1	8
91139	Nida U 100 Hidro C3 Profil	100,00	4,00	0,91	1	8

Kapcsolódó termékek



Profil Nida C Hidro C3



G-k lap Nida Hidro



Nida csavarok Hidro C5



Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit – látogassa meg a www.siniat.hu weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Falprofil Nida U magas oldalfalú Hidro C3

ÚJ TERMÉK



Horganyzás
Z275




Nagyobb
képesség



Tűzálló
képesség



Nedvesség
ellenálló
képesség



U falprofil, melyet a Nida C profilú rendszerekben alkalmaznak. A padozathoz kell rögzíteni dübel segítségével, ami a C profilok szerelésének alapját képezi. Az U profilok megakadályozva a C profilok átlós mozgását, a falszerkezet egyenes vonalú kialakítását garantálják. A profil nagyobb magassága és vastagsága nagyobb stabilitást eredményez, kiváló statikai tulajdonságokkal rendelkezik a magasabb falak szereléséhez.



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4076551	Nida U 50/80 Profil Hidro C3	50,00	3,00	1,31	1	252
4076552	Nida U 75/80 Profil Hidro C3	75,00	3,00	1,47	1	252
4076553	Nida U 75/100 Profil Hidro C3	75,00	3,00	2,70	1	100
4076562	Nida U 100/80 Profil Hidro C3	100,00	3,00	1,63	1	252
4076563	Nida U 100/100 Profil Hidro C3	100,00	3,00	3,05	1	100
4076564	Nida U 100/120 Profil Hidro C3	100,00	3,00	3,10	1	100
4076565	Nida U 100/140 Profil Hidro C3	100,00	3,00	3,30	1	100
4076566	Nida U 100/180 Profil Hidro C3	100,00	3,00	3,52	1	100

Kapcsolódó
termékek



Nida C Profil



Nida akusztikus
szalag



Nida dübel

Fő profil Nida CD 60 Hidro C3 ⁷⁾



Horganyzás
Z275



Nagyobb
képesség




Vastagság
0,6 mm



Tűzálló
képesség



Nedvesség
ellenálló
képesség



Ez egy olyan profil, amit álmennyezeteknél, tetőtéri burkolatoknál, teherhordó szerkezeteknél illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Szerkezetének köszönhetően nagyon sok Nida szárazépítési tartozékkal használható. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült, melyre közvetlenül rögzíthetők a lapok a Nida csavarokkal.

A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.



Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91134	Nida CD 60 Hidro C3 Profil	60,00	4,00	0,61	1	8

Kapcsolódó
termékek



Profil Nida UD 27
Hidro C3



Kiegészítők
Nida Hidro C3



G-k lap Nida
Hidro



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Fogadó profil Nida UD 27 Hidro C3 7)



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

- Ez egy olyan fal menti profil, amit álmennyezeteknél, tetőtéri burkolatoknál illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Közvetlenül a padozathoz, falhoz szereljük – álmennyezeti rendszerek esetében – az előtétfalburkolatok rendszereiben egy nagyon fontos elem a Nida CD 60 Hidro C3 profilok megfelelő elrendezésének és szintezésének szempontjából.
- A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
91137	Nida UD 27 Hidro C3 Profil	4,00	0,41	1	16

Kapcsolódó termékek



Nida Profil CD 60 Hidro C3



Nida akusztikus szalag



Nida dűbelk

Tokprofil Nida UA Hidro C3 7)



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

- A profil 2 mm vastagságú, aminek köszönhetően kivételesen ellenálló. Főleg tokok megerősítésére szolgál.
- Teherbíróképessége több éves és biztonságos megoldást szolgál az UA profilos szerkezetek számára.
- A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
137952	UA 50 Hidro C3 Profil	3,00	1,89	1	24
137953	UA 50 Hidro C3 Profil	4,00	1,89	1	24
137954	UA 75 Hidro C3 Profil	3,00	2,29	1	24
137955	UA 75 Hidro C3 Profil	4,00	2,29	1	24
137951	UA 100 Hidro C3 Profil	3,00	2,64	1	24
134166	UA 100 Hidro C3 Profil	4,00	2,64	1	24

Kapcsolódó termékek



Nida "L" rögzítővas Nida Hidro C3 Profilhoz



Nida M8 csavar FLAT HEAD



FLAT HEAD Hidro C3 csavarok



Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit – látogassa meg a www.siniat.hu weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Nida L elem UA Hidro C3 profilhoz ⁷⁾



Horganyzás
Z275



Ütésálló
képesség



Nedvesség
ellánálló
képesség



- ▶ A Nida UA Hidro C3 tokprofilokhoz használt rögzítő elem. A tokprofilhoz kettő darab Nida M8 csavarral rögzíthető.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4044093	Nida L elem UA 50 Hidro C3 profilhoz	48
4044306	Nida L elem UA 75 Hidro C3 profilhoz	48
4044308	Nida L elem UA 100 Hidro C3 profilhoz	48

Kapcsolódó
termékek



Nida M8 csavar
FLAT HEAD



Nida UA Hidro C3
Profil

Rögzítő elem Nida ES 60 Hidro C3 ⁷⁾



Horganyzás
Z275



Nedvesség
ellánálló
képesség



Vastagság
1 mm



- ▶ Fő rögzítő elem Nida CD 60 Hidro C3 fém szerkezetek faszerkezetekhez való rögzítéséhez, pl. fagerendákhoz, masszív födémelekhez és falakhoz. Fali és mennyezeti burkolatok illetve tetőtérbe beépítéséhez használt elem.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042544	Nida ES 60/75 Hidro C3 Rögzítő eleme	100
4042542	Nida ES 60/125 Hidro C3 Rögzítő eleme	100
4042545	Nida ES 60/75 lapos Hidro C3 rögzítő eleme	100
4042543	Nida ES 60/125 lapos Hidro C3 rögzítő eleme	100

Kapcsolódó
termékek



Nida CD 60
Hidro C3 Profil



FLAT HEAD
Hidro C3 csavarok



Rögzítő
elemek



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nóniusz felső függesztő Nida WGN Uni Hidro C3 7)

Horganyzás
Z275Nedvesség
ellenálló
képességVastagság
1 mm

- ▶ A felfüggesztés felső eleme, mely az összes Siniat megoldás közül lehetővé teszi a felfüggesztés lehető legnagyobb magasságát. A mennyezethez rögzítve biztos és stabil felfüggesztést biztosít az egész álmennyezetnek. A nóniusz szélessége 16 mm így együtt használható a nóniusz hosszabbítóval (14 mm).
- ▶ A nóniusz hosszabbító a Nida WON 60 Hidro C3 gyorsfüggesztővel kapcsolható, így a mennyezet magassága állítható. A nóniuszos felfüggesztésű elemek minden kapcsolását a Nida PWN Hidro C3 nóniusz akasztókkal lehet elvégezni, kettővel minden egyes rögzítési pontnál. Az így elkészített felfüggesztés erős és tartós kapcsolatot biztosít a mennyezet és álmennyezet között.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042569	Nida WGN Uni Hidro C3 Függesztő	40

Kapcsolódó
termékekNida PN Hidro C3
Nóniusz HosszabbítóNóniusz
függesztő tuskéje
Siniat FAST-PIN®Rögzítő
elemek

Nóniusz felső függesztő Nida WGN 20 Hidro C3 7)

Horganyzás
Z275Nedvesség
ellenálló
képességVastagság
1 mm

- ▶ A nóniuszos felfüggesztés felső eleme. A mennyezethez rögzítve biztos és stabil felfüggesztést biztosít az egész álmennyezetnek.
- ▶ A nóniusz hosszában történő állítási lehetőségének köszönhetően a függesztő segítségével a rendszer 160 mm-től 280mm-ig állítható. A nóniuszos készlet elengedhetetlen eleme a Nida WON 60 gyorsfüggesztő, amely a segítségével a felső akasztó a Nida PWN Hidro C3 nóniuszos akasztó két sasszögével rögzíthető. Az így elkészített felfüggesztés erős és tartós kapcsolatot biztosít a mennyezet és az álmennyezet között.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Típus	Darabszám a csomagban
4042566	Nida WGN 20 Hidro C3 függesztő	20 cm	40

Kapcsolódó
termékekNóniusz gyorsfüggesztő
Nida WON 60 Hidro C3Nóniusz
függesztő tuskéje
Siniat FAST-PIN®Rögzítő
elemek

Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit
– látogassa meg a www.siniat.hu
weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Nóniusz felső függesztő Nida WGN 30 Hidro C3 7)



Horganyzás
Z275



Nedvesség
ellenálló
képesség



Vastagság
1 mm



- ▶ A nóniuszos felfüggesztés felső eleme. A mennyezethez rögzítve biztos és stabil felfüggesztést biztosít az egész mennyzetnek.
- ▶ A nóniusz hosszában történő állítási lehetőségének köszönhetően a függesztő segítségével a rendszer 260 mm-től 380 mm-ig állítható. A nóniusz készlet elengedhetetlen eleme a Nida WON 60 gyorsfüggesztő, aminek a segítségével a felső akasztó a Nida PWN Hidro C3 nóniuszos akasztó két sasszögével rögzíthető. Az így elkészített felfüggesztés erős és tartós kapcsolatot biztosít a mennyezet és az álmennyezet között.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Típus	Darabszám a csomagban
4042568	Nida WGN 30 Hidro C3 függesztő	30 cm	40

Kapcsolódó
termékek



Nida WON 60 Hidro C3
nóniusz alsó függesztő



Nóniusz
függesztő tuskéje
Siniat FAST-PIN®



Rögzítő
elemek

Nóniusz gyorsfüggesztő Nida WON 60 Hidro C3 7)



Horganyzás
Z275



Nedvesség
ellenálló
képesség



- ▶ Megerősített nóniuszos gyors függesztő a Nida CD 60 Hidro C3 acélprofilokból épített mennyezetekhez.
- ▶ Acél elemből és nóniuszos elemből készült (szerelő aljzat CD 60 profilokhoz) a felső függesztőhöz kapcsolva.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4062976	Nida WON 60 Hidro C3 függesztő	100

Kapcsolódó
termékek



Nida WGN 20 Hidro C3
nóniuszos felső függesztő



Nóniusz
függesztő tuskéje
Siniat FAST-PIN®



Nida CD 60
Hidro C3 Profil



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nóniusz hosszabbító Nida PN Hidro C3 7)



- Lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának jelentős állítását a nóniuszos felfüggesztésű álmennyezeteknél. Kompatibilis a nóniusz felső függesztésével illetve a nóniuszos gyorsfüggesztő függesztővel.
- A hosszabbító sztenderd hosszúsága 3 m, de egy további LPN Hidro C3 hosszabbítóval kapcsolható. Ez a megoldás lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának teljes állítását a nóniusz mentén. Az összes kapcsolás a Nida PWN Hidro C3 nóniusz függesztő sasszegek segítségével végezhető el, kettővel minden egyes rögzítési pontonként.
- A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.
- Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042559	Nida PN Hidro C3 Nóniusz Hosszabbító	20

Kapcsolódó termékek	Nida WGN Uni Hidro C3 nóniuszos felső függesztő	Nida WON 60 Hidro C3 nóniusz alsó függesztő	Nida LPN Hidro C3 nóniusz hosszabbító kapcsol
---------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

Összekötő nóniusz hosszabbítóhoz Nida LPN, 16/90 mm Hidro C3 7)



- Lehetővé teszi két hosszabbító csatlakoztatását a Nida PN Hidro C3 nóniuszhoz. A rögzítés a nóniusz függesztő 4 sasszögével végezhető el (kettővel minden egyes rögzítési pontnál).
- Álmennyezeteknél alkalmazható, ahol nóniusz alapú, univerzális felfüggesztési rendszer kerül beépítésre. A hosszabbító szélessége 16 mm, hosszúsága 90 mm.
- A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetekben való felszerelését.
- Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4063008	Nida LPN Hidro C3 nóniusz hosszabbító kapcsoló	20
4043165	Nida LPN Hidro C3 nóniusz hosszabbító kapcsoló	100

Kapcsolódó termékek	Nida PN Hidro C3 Nóniusz Hosszabbító	Nida WGN Uni Hidro C3 nóniuszos felső függesztő	Nida WON 60 Hidro C3 nóniusz alsó függesztő
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------



Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit – látogassa meg a www.siniat.hu weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Nóniusz függesztő tuskéje Siniat FAST-PIN®



- ▶ Egyedülálló túske fix, függesztett, nóniusz típusú összekötések kivitelezéséhez (valamennyi függesztővel kompatibilis).
- ▶ A termék eleget tesz a C1-C2 és C3 korrózióállósági kategóriák követelményeinek.
- ▶ Kielégíti a tűzvédelmi követelményeket.
- ▶ 50%-kal redukálja a nóniuszos rendszer beszerelésének idejét.
- ▶ Többretegű korrózióvédelmi rendszer – a speciális szín alkalmazásának köszönhetően könnyen azonosítható a termék eredetisége.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4066502	Nóniusz függesztő túske Siniat FAST-PIN®	100

Kapcsolódó
termékek



Alsó nóniuszos
függesztő,
erősített



Alsó nóniuszos
függesztő
Nida WON 60



Felső nóniusz
függesztő
Nida WGN Uni

Referencia: Tarnowi Spa, Tarnowo Podgórze



CD 60 profil toldó Nida LW 60 Hidro C3 ⁷⁾



Horganyzás
Z275



Nedvesség
ellenálló
képesség



Vastagság
1 mm



- ▶ Két Nida CD 60 Hidro C3 profilt összekötő elem. Álmennyezeti és tetőtérburkolati rendszerekben használható. Abban az esetben, ha a szerkezet a profilnál hosszabb, a hosszabbított összekötő biztonságosan összekapcsolja a két profilt, garantálva a szerkezet biztonságát. Az összekötő felénél található egy mélyedés, mely megakadályozza a Nida CD 60 Hidro C3 profilban való összekötő helytelen elhelyezését. Ajánlott a profilok mechanikus rögzítését Nida fémrögzítőikkel elvégezni.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042555	Nida LW 60 Hidro C3 hosszanti összekötő	100

Kapcsolódó
termékek



Nida Profil CD 60
Hidro C3



FLAT HEAD
Hidro C3 csavarok

Kereszt összekötő Nida LK 60 Hidro C3 ⁷⁾



Horganyzás
Z275



Nedvesség
ellenálló
képesség



Vastagság
1 mm



- ▶ Két merőleges elrendezésű Nida CD 60 Hidro C3 profilt összekötő elem (fő és teherhordó) duplasoros rendszerekben, keresztes mennyezeteknél és tetőtérben használt szerkezeteknél. Ajánlott a mennyezet alatt közvetlen felszerelni, így nem igényel színtezést illetve alkalmazható „a mennyezet a mennyezet” alatti rendszerben.
- ▶ A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042548	Nida LK 60 Hidro C3 hosszanti összekötő	100

Kapcsolódó
termékek



Nida Profil CD 60
Hidro C3



Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit
– látogassa meg a www.siniat.hu
weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Egyoldali kereszt összekötő Nida LPJ 60 Hidro C3 ⁷⁾



- Merőleges elrendezésű Nida CD 60 Hidro C3 profilokat összekötő elem (fő és teherhordó) egysoros rendszerekben, keresztirányú mennyezeteknél és tetőtereken használt szerkezeteknél.
- Ezzel a megoldással csökkenthető a megépített szerkezet magassága. Az összekötő rendelkezik egy olyan nyílással, melynek köszönhetően összezsavarható a Nida CD 60 Hidro C3 főprofilal, így nagyobb stabilitást nyerünk.
- A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.
- Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042552	Nida LPJ 60 Hidro C3 egyoldali kereszt összekötő	100

Kapcsolódó termékek



Nida Profil CD 60 Hidro C3

Dupla kereszt összekötő Nida LPP 60 Hidro C3 ⁷⁾



- Merőleges elrendezésű Nida CD 60 Hidro C3 profilokat összekötő elem (fő és két teherhordó) egysoros rendszerekben, keresztirányú mennyezeteknél. Ezzel a megoldással redukálható a megépített szerkezet magassága. Az elem rögzítő nyílásokat tartalmaz, így az egész rendszer fémrögzítőkkal összezsavarható, ezáltal nagyobb a stabilitás és a biztonság használat közben.
- A cinkfelület nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C3 korróziós környezetben való felszerelését.
- Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042553	Nida LPP 60 Hidro C3 kétoldali kereszt összekötő	24

Kapcsolódó termékek



Nida Profil CD 60 Hidro C3



FLAT HEAD Hidro C3 csavarok



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

SZABADALOM



Benti alkalmazásra



Vízálló képesség



Vastagság 4,2 mm



PH2

Önfúró 4,2 x 13 mm lemezcsavar 2 mm FLAT HEAD Hidro C4



- ▶ Térbeli acélszerkezetek építésére szolgál szárazépítési rendszerekben. Pótolhatatlan különösen többszintű tetőterek beépítésénél.
- ▶ C4 korróziós osztályú környezetben való felhasználásra.

Termékkód	Termék leírása	Csavar méretek [mm]	Darabszám a csomagban	Darabszám a csomagban
4070457	Önfúró 4,2 x 13 mm lemezcsavar 2 mm FLAT HEAD Hidro C4	4,2 x 13	100	48

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida Profilok

Nida Hidro C5 csavarok



Nedvesség ellánálló képesség



PH2



- ▶ Nida csavarok acélhoz C5 kategóriájú korróziós környezetben való használathoz.
- ▶ Gipszkarton lapok Nida profilokból álló fémszerkezetekhez használt csavarok olyan környezetben, ahol magas a kondenzáció illetve nagy a szennyezettség, pl. gyártó üzemekben. 15 mm - es lemezrendszerek rögzítéséhez.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Csavar méretek [mm]	Darabszám a csomagban
4071853	Nida Hidro C5 csavarok	3,5 x 25 mm	500
4071854	Nida Hidro C5 csavarok	3,5 x 41 mm	500

Kapcsolódó termékek



Nida Hidro Lap



Nida Hidro C3/C5 Profilok



Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit – látogassa meg a www.siniat.hu weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Kész hézagoló gipsz Nida Hydromix



Kézi
alkalmazás



Nedvesség
ellánálló
képesség



*a bemutatott csomagolás a grafikai design tekintetében eltérő lehet.

- ▶ Kész glettelő gipsz Nida Hidro, Nida Twarda Gipszrost lemezek kézi hézagolásához illetve egész felületen fali és mennyezetben történő kézi gletteléshez, sarkok rögzítéséhez és hasadékok, törések lefedéséhez.
- ▶ Állandóan nedves környezetben való alkalmazáshoz ajánljuk vagy olyan száraz környezethez, ahol ütésellenállási igény merül fel.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; egy réteg maximális vastagsága: **1,0 -tól 1,5 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1,5 kg/m² /mm**; száradási idő: **kb. 24 óra**.
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q1, Q2, Q3**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a vödörben	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
99256	Nida Hydromix	25 kg	36	900
161178	Nida Hydromix	5 kg	50	375

Kapcsolódó
termékek



Nida Hidro
Lap



Nida Twarda
gipszrostlap

Nida Hidro védő Spray



Nedvesség
ellánálló
képesség



- ▶ Aeroszolos készítmény, mely az acél profilokat védi a korróziótól a mechanikai vágást követően.
- ▶ Főleg a magasabb korróziós kategóriájú környezetben javasolt a használata (Nida Hidro C3/ C5 acél profilok).
- ▶ Eleget tesz a tűzvédelmi követelményeknek.

Termékkód	Termék leírása	Típus	Darabszám a csomagban
4044470	Nida Hidro védő spray	400 ml	1

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu



SPECIÁLIS
RENDSZEREK

Referencia: Tarnowi Spa, Tarnowo Podgórze

Nida Hidro Lap ^{1) 2)} (GMFH1I TÍPUS)

Építőipar
vázásBenti
alkalmazásraÜtésálló
képességVízálló
képességNedvesség
ellálló
képességTűzálló
képesség

- ▶ Szuperteknikai, speciális gipszlemez, mely nagy nedvesség és penész tartalmú környezetben használható.
- ▶ Narancsszínű, üvegszál alapú külső bevonattal rendelkezik.
- ▶ A lap belseje penészgátló szereket tartalmaz.
- ▶ Megnövelt mechanikai paraméterekkel rendelkezik, különös vízálló képességű (3% alatti nedvszívó képesség), penészálló szereket tartalmaz, miközben a sztenderd gipszkarton lap tulajdonságaival rendelkezik (könnyen vágható, szerelhető és szállítható)
- ▶ Könnyen felhasználható különböző Nida szerkezetek lapburkolataként, azokon a helyeken ahol magasabb a helyiség levegőjének nedvességtartalma (pl uszodákban, szaunákban)
- ▶ Alkalmazható csempe alatti alapréteggként konyhákban vagy fürdőszobákban illetve burkolatként nedves helyiségek falához és mennyezetéhez, például egészségügyi épületekben, éttermekben, garázsokban vagy pincékben.
- ▶ Nagyobb ellenállóképességgel rendelkezik terhelés esetén (polcok, tükrök, képek rögzítése).
- ▶ Megnövelt paramétereinek köszönhetően a Nida Hidro az első olyan lap, melyet kültéri elemként alkalmazhatunk tetőszerkezet oromzat, eresz burkolataként álmennyezetként vagy külső homlokzati burkolatként (megfelelő felületi védelemmel).
- ▶ Alternatívát jelent a cementlemezek számára, ugyanakkor a normál gipszkarton lap tulajdonságaival rendelkezik (pl. könnyen vágható és szállítható).
- ▶ A lap erősített – I. jelzésű (EN15283-1) ütésellenálló képességgel rendelkezik.
- ▶ A Nida Hidro rendszer részét képezi, a rendszeren belül található hézagosló előre bekevert un Ready Mix gipszet illetve C3 és C5 korrózós osztályú profilokat és kiegészítőket (lehetőség van igény szerint Nida Hidro revíziós ajtók rendelésére).
- ▶ Könnyű súlyának és egyszerű alkalmazásának köszönhetően nagyon népszerű a szakemberek körében.
- ▶ Külső és belső munkákhoz egyaránt alkalmazható.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg- ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
108244	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,80	124,80	40	1348
92375	KS	15 × 1200 × 2400	13,50	115,20	40	1555
-	KS	Nida Hidro perforált 12,5 × 1200 × 2600*	10,80	124,80	40	1348

* Nida Hidro perforált lemez csak a n0 jelű perforációs mintával kivitelezhető. Teljes felületű perforáltság.

Kapcsolódó
termékek



Hydromix

Profil Nida C
Hidro C5Akcesoria Nida
Hidro C5

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Falprofil Nida C Hidro C5 ^{5) 7)}



Kétoldalú festés



Horganyzás Z275



Nagyobb képesség



Vastagság 0,6 mm



Lehetséges alkalmazások kinti használatra



Tűzálló képesség



Vízálló képesség



- ▶ Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépészeti blokkoknál használható profil. A válaszfalak, előtétfalak szerkezet alapvető eleme. A Nida g-k lapokkal összekapcsolt burkolat a C profilhoz rögzítve fémcsavarok segítségével, erős és stabil szerkezetet képez, több éves biztonságot garantálva. A profil speciális áttöréseket, kivágásokat tartalmaz az elektromos és szaniter vezetékek számára. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4044347	Nida C 50 Hidro C5 Profil	50,00	4,00	0,78	1	8
4044346	Nida C 75 Hidro C5 Profil	75,00	4,00	0,90	1	8
4044345	Nida C 100 Hidro C5 Profil	100,00	4,00	1,03	1	8

Kapcsolódó termékek



Nida U Hidro C5 Profil



G-k lap Nida Hidro



Nida csavarok Hidro C5

Falprofil Nida U Hidro C5 ^{5) 7)}



Kétoldalú festés



Horganyzás Z275



Nagyobb képesség



Vastagság 0,6 mm



Lehetséges alkalmazások kinti használatra



Tűzálló képesség



Vízálló képesség



- ▶ Válaszfalaknál, előtétfalaknál, önhordó álmennyezeteknél illetve épületgépészeti blokkoknál és teherhordó szerkezeteknél használt profil. Függőleges felületű szerkezeteknél a profil a padlóhoz illetve a mennyezethez rögzíthető dübelk segítségével alapot képezve a C profilok felszereléséhez. Az U profilok, melyek megakadályozzák a C profilok átlós mozgását, a falszerkezet egyenesvonalú elrendezését garantálják. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.



Nida profil feltöltési szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4044344	Nida U 50 Hidro C5 Profil	50,00	4,00	0,61	1	8
4044343	Nida U 75 Hidro C5 Profil	75,00	4,00	0,78	1	8
4044342	Nida U 100 Hidro C5 Profil	100,00	4,00	0,91	1	8

Kapcsolódó termékek



Nida C Hidro C5 Profil



G-k lap Nida Hidro




Nida csavarok Hidro C5



Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit – látogassa meg a www.siniat.hu weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Fő profil Nida CD 60 Hidro C5 7)

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Nagyobb
képességVastagság
0,6 mmLehetséges
alkalmazások
kinti használatraTűzálló
képességVízálló
képesség

► Ez egy olyan profil, amit álmennyezeteknél, tetőtéri burkolatoknál, teherhordó szerkezeteknél illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Szerkezetének köszönhetően nagyon sok Nida szárazépítési tartozékkal használható. Acél anyaga lehetővé teszi, hogy a lemezeket közvetlenül a profilhoz csavarozzuk a Nida fémrögzítőkkel. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült, melyre közvetlenül rögzíthetők a lapok a Nida csavarokkal. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült.

► A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.

Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Szélesség [mm]	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4042617	Nida CD 60 Hidro C5 Profil	60,00	4,00	0,61	1	12

Kapcsolódó
termékekNida UD 27
Hidro C5 ProfilNida Hidro C5
KiegészítőkG-k lap Nida
Hidro

Fogadó profil Nida UD 27 Hidro C5 7)

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Nagyobb
képességVastagság
0,6 mmLehetséges
alkalmazások
kinti használatraTűzálló
képességVízálló
képesség

► Ez egy olyan fal menti profil, amit álmennyezeteknél, tetőtéri burkolatoknál illetve előtétfalaknál alkalmazhatunk. Közvetlenül a padozatra, falra szereljük – álmennyezeti rendszerek esetében – az előtétfalburkolatok rendszereiben egy nagyon fontos elem a Nida CD 60 Hidro C5 profilok megfelelő elrendezéséhez és szintezéséhez. A profil 0,6 mm vastagságú acélból készült.

► A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.

Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4053844	Nida UD 27 Hidro C5 Profil	3,00	0,41	1	16

Kapcsolódó
termékekNida CD 60
Hidro C5 ProfilNida akusztikus
szalag

Nida dűbel

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388

www.siniat.hu

Tokprofil Nida UA Hidro C5 7)

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Nagyobb
képességLehetséges
alkalmazások
kinti használatraTűzálló
képességVízálló
képesség

- ▶ A profil 2 mm vastagságú, aminek köszönhetően kivételesen stabil. Főleg a tokok megerősítésére szolgál. Teherbíróképessége több éves biztonságos megoldást biztosít az UA profilos szerkezetek számára.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.

Nida profil feltöltési
szolgáltatás

A Nida profil egyéb darabszámmal is rendelhető termék – lásd a 9. oldalt.

Termékkód	Termék leírása	Sztenderd hosszúság [m]	Súly m [kg]	Darabszám /kis köteg	Darabszám /nagy köteg
4044332	UA 50 Hidro C5 Profil	3,00	1,89	1	4
4044333	UA 50 Hidro C5 Profil	4,00	1,89	1	4
4044339	UA 75 Hidro C5 Profil	3,00	2,29	1	4
4044338	UA 75 Hidro C5 Profil	4,00	2,29	1	4
4044335	UA 100 Hidro C5 Profil	3,00	2,64	1	4
4044334	UA 100 Hidro C5 Profil	4,00	2,64	1	4

Kapcsolódó
termékekNida UA profilvas
Hidro C5Nida M8 csavar
FLAT HEADFLAT HEAD
Hidro C5 csavarok

Referencia: Hotel Bristol, Rzeszów

SPECIÁLIS
RENDSZEREK

Rögzítő elem Nida ES 60 Hidro C5 7)



Kétoldalú festés



Horganyzás Z275



Benti alkalmazásra



Vízálló képesség



Vastagság 1 mm



- ▶ Főrögzítő elem Nida CD 60 Hidro C5 fémszerkezetek faszerkezetekhez való rögzítéséhez, pl. fagerendákhoz, masszív födémekhez és falakhoz. Fali és mennyezeti burkolatok illetve tetőterek beépítéséhez használt elem.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését. Lehetővé teszi a g-k lemezek eltolását a mennyezet vagy a fal felületétől.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4044317	Nida ES 60/60 lapos Hidro C5 rögzítő eleme	100
4043617	Nida ES 60/125 lapos Hidro C5 rögzítő eleme	50

Kapcsolódó termékek



Nida CD 60 Hidro C5 Profil



FLAT HEAD Hidro C5 csavarok



Rögzítő elemek

Nóniusz felső függesztő Nida WGN 20 Hidro C5 7)



Kétoldalú festés



Horganyzás Z275



Lehetséges alkalmazások kinti használatra



Vízálló képesség



Vastagság 1 mm



- ▶ A nóniusz szélessége 12 mm, ami lehetővé teszi az alkatrész nóniusz hosszabbítóval (12 mm) történő használatát. A két elemet egy 15,4 mm széles Nida LPN Hidro C5 nóniusz hosszabbító csatlakozóval kell összekötni. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az álmennyezet magassága teljes mértékben állítható legyen. Ha nincs szükség a felfüggesztés meghosszabbítására, a WGN 20 Hidro C5 egy 15,5 mm széles Hidro C5 megerősített alsó függesztővel kombinálható, így a mennyezetre szerelhető függesztőket kapunk. Valamennyi elem csatlakoztatása Nida PWN Hidro C5 nóniusz függesztő sasszegekkel történik, minden rögzítőelemhez két darabot használva. Az így kialakított függesztőkészlet erős és tartós kapcsolatot biztosít a mennyezet és a Siniat termékek széles választékából származó álmennyezet között.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését. Eleget tesz a tűzvédelmi elvárásoknak.
- ▶ A Siniat termékcsaládot alkotó hevederek közül a nóniusz felső függesztő teszi lehetővé a legnagyobb felfüggesztési magasságot. A plafonhoz rögzítve biztonságos és szilárd hevedert képez a teljes mennyezet számára.

Termékkód	Termék leírása	Típus	Darabszám a csomagban
4042567	Nida WGN 20 Hidro C5 függesztő	20 cm	50

Kapcsolódó termékek



Nida Hidro C5 nóniusz alsó függesztő



Nida PWN Hidro C5 Nóniusz függesztő sasszege



Rögzítő elemek



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nóniusz felső függesztő Nida WGN 30 Hidro C5 ⁷⁾

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Lehetséges
alkalmazások
kinti használatraVízálló
képességVastagság
1 mm

- ▶ A nóniuszos felfüggesztés felső eleme. A mennyezethez rögzítve biztos és stabil felfüggesztést biztosít az egész álmennyezetnek.
- ▶ A nóniusz szélessége 12 mm, ami lehetővé teszi az alkatrész nóniusz hosszabbítóval (12 mm) történő használatát. A két elemet egy 15,4 mm széles Nida LPN Hidro C5 nóniusz hosszabbító csatlakozóval kell összekötni. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az álmennyezet magassága teljes mértékben állítható legyen. Ha nincs szükség a felfüggesztés meghosszabbítására, a WGN 30 Hidro C5 egy 15,5 mm széles Hidro C5 megerősített alsó függesztővel kombinálható, így a mennyezetre szerelhető függesztőket kapunk. Valamennyi elem csatlakoztatása Nida PWN Hidro C5 nóniusz függesztő sasszegekkel történik, minden rögzítőelemhez két darabot használva. Az így kialakított függesztőkészlet erős és tartós kapcsolatot biztosít a mennyezet és a Siniat termékek széles választékából származó álmennyezet között.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Típus	Darabszám a csomagban
4044098	Nida WGN 30 Hidro C5 függesztő	30 cm	50

Kapcsolódó
termékekNida Hidro C5 nóniusz
alsó függesztőNida PWN Hidro C5
Nóniusz függesztő
sasszegeRögzítő
elemek

Alsó nóniuszos függesztő erősített Hidro C5 ⁷⁾

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Benti
alkalmazásraVízálló
képességVastagság
1 mm

- ▶ Nóniusz alsó erősített függesztő Nida C 60 Hidro C5 acélprofilokból.
- ▶ Acélelemből (szerelési aljzat a CD60 profilokhoz) és a felső függesztővel összekötő nóniusz elemből áll. A függesztő különleges felépítése lehetővé teszi a felfüggesztés CD60 teherhordó profillal való összekötését, ennek révén a mennyezeti rendszer jobb teherbírását érjük el.
- ▶ A horganyzás nagyobb vastagsága és a festékbevonat lehetővé teszik a szerelés C5 korróziós kategóriájú környezetekben.
- ▶ Eleget tesz a tűzvédelmi követelményeknek.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042571	Alsó nóniuszos függesztő erősített Hidro C5	100

Kapcsolódó
termékekWieszak górnny noniusza
Nida WGN Hidro C5Nida PWN Hidro C5
Nóniusz függesztő
sasszegeNida CD 60
Hidro C5 Profil

Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit
– látogassa meg a www.siniat.hu
weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Nóniusz hosszabító összekötő elem Nida LPN, 16/90 mm Hidro C5 7)

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Benti
alkalmazásraVízálló
képességVastagság
1 mm

- ▶ Lehetővé teszi két hosszabító csatlakoztatását a Nida PN Hidro C5 nóniuszhoz. Az összekapcsolás a nóniusz függesztő 4 sasszögével végezhető el (kettővel minden rögzítési pontnál).
- ▶ Álmennyezeteknél alkalmazható, ahol nóniusz alapú, univerzális felfüggesztési rendszer található. A hosszabító szélessége 16 mm, hosszúsága 90 mm.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4044311	Nida LPN Hidro C5 nóniusz hosszabító kapcsoló	100

Kapcsolódó
termékekNida PN Hidro C5
Nóniusz HosszabítóWieszak górný
noniusza Nida
WGN Hidro C5

Nóniusz hosszabító Nida PN Hidro C5 7)

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Lehetséges
alkalmazások
kinti használatraVízálló
képességVastagság
1 mm

- ▶ Lehetővé teszi a felfüggesztés magasságának jelentős állítását, a nóniuszos függesztésű álmennyezeteknél.
- ▶ A WGN 20 Hidro C5 vagy a WGN 30 Hidro C5 felső nóniusz függesztővel és a Hidro C5 megerősített alsó nóniusz függesztővel alkalmazható. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a felfüggesztés magassága teljes mértékben állítható legyen a nóniusz mentén. Valamennyi elem csatlakoztatása Nida PWN Hidro C5 nóniusz függesztő sasszegekkel történik, minden rögzítési ponthoz két darabot használva.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042560	Nida PN Hidro C5 Nóniusz Hosszabító	25

Kapcsolódó
termékekNida WGN
Hidro C5 noniuszos
felső függesztőNida Hidro C5 noniusz
alsó függesztőNida LPN
Hidro C5 noniusz
hosszabító
kapcsolóInfo Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388

www.siniat.hu

Nóniusz függesztő sasszeg Nida PWN Hidro C5 7)


Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Lehetséges
alkalmazások
kinti használatraVízálló
képesség

- ▶ Minden nóniuszos felfüggesztésnél alkalmazott elem. A nóniuszos elemek között biztonságos kapcsolatot biztosít.
- ▶ Az egyedi külső megakadályozza a sasszeg kiugrását a munkálatok közben. A megfelelő teherhordó képesség biztosításához, minden egyes kapcsolathoz kettő sasszeget kell alkalmazni.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042563	Nida PWN Hidro C5 Nóniusz függesztő sasszege	100

Kapcsolódó
termékekNóniusz felső
függesztő
Nida WGN
Hidro C5Nida Hidro C5 nóniusz
alsó függesztőNida PN Hidro C5
Nóniusz Hosszabbító

Hossz toldó elem Nida LW 60 Hidro C5 7)

Kétoldalú
festésHorganyzás
Z275Lehetséges
alkalmazások
kinti használatraVízálló
képesség

- ▶ Két Nida CD 60 Hidro C5 profilt összekötő elem.
- ▶ Álmennyezetek és tetőterek burkolati rendszereiben használható. Abban az esetben, ha a szerkezet a profinnál hosszabb, a hosszabbított összekötő biztonságosan összekapcsolja a két profilt, garantálva a szerkezet biztonságát. Az összekötő felénél található egy mélyedés, mely megakadályozza a Nida CD 60 Hidro C3 profilban való összekötő helytelen elhelyezését. Ajánlott a profilok mechanikus rögzítését Nida fémrögzítőikkel elvégezni.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042556	Nida LW 60 Hidro C5 hosszanti összekötő	100

Kapcsolódó
termékekNida CD 60
Hidro C5 ProfilFLAT HEAD
Hidro C5 csavarok

Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit
– látogassa meg a www.siniat.hu
weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Kereszt összekötő Nida LK 60 Hidro C5 ⁷⁾



- ▶ Két merőleges elrendezésű Nida CD 60 Hidro C5 profilt összekötő elem (fő és teherhordó) kétszintes rendszerekben, duplasoros mennyezeteknél és tetőtéri szerkezeteknél. Ajánlott a mennyezet alatt közvetlen felszerelni, így nem igényel színtezést vagy alkalmazható „a mennyezet a mennyezet” alatti rendszerben.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4042549	Nida LK 60 Hidro C5 hosszanti összekötő	100

Kapcsolódó termékek  Nida CD 60 Hidro C5 Profil

Egyoldali kereszt összekötő Nida LPJ 60 Hidro C5 ⁷⁾



- ▶ Merőleges elrendezésű Nida CD60 Hidro C5 profilokat összekötő elem (fő és teherhordó) egyszintes rendszerekben, duplasoros mennyezeteknél és tetőtéri szerkezeteknél. Ezzel a megoldással redukálható a megépített szerkezet magassága.
- ▶ Az összekötő rendelkezik egy olyan nyílással, melynek köszönhetően összecsavarható a Nida CD 60 Hidro C5 főprofillal, nagyobb stabilitást biztosítva.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4044312	Nida LPJ 60 Hidro C5 egyoldali kereszt összekötő	100

Kapcsolódó termékek  Nida CD 60 Hidro C5 Profil



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Dupla kereszt összekötő Nida LPP 60 Hidro C5 7)



- ▶ Merőleges elrendezésű Nida CD60 Hidro C5 profilokat összekötő elem (fő és két teherhordó) egyszintes rendszerekben, duplasoros mennyezeteknél. Ezzel a megoldással csökkenthető a megépített szerkezet magassága.
- ▶ Az elem rögzítő nyílásokat tartalmaz, így az egész rendszer fémrögzítőkkal összecsatolható, ezáltal nagyobb a stabilitás és a biztonság használat közben.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4044313	Nida LPP 60 Hidro C5 kétoldali kereszt összekötő	50

Kapcsolódó termékek



Nida CD 60
Hidro C5 Profil



FLAT HEAD
Hidro C5 csavarok

Nida L elem UA Hidro C5 profilhoz 7)



- ▶ A Nida UA Hidro C5 tokprofilokhoz használt rögzítő elem.
- ▶ Az elem a tokprofilhoz kettő darab Nida M8 csavarral rögzíthető.
- ▶ A cinkfelület illetve a bevonat nagyobb rétege lehetővé teszi az elemek C5 korróziós környezetekben való felszerelését.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Darabszám a csomagban
4044310	Nida L elem UA 50 Hidro C5 profilhoz	10
4044307	Nida L elem UA 75/100 Hidro C5 profilhoz	10

Kapcsolódó termékek



Nida M8 csavar
FLAT HEAD



Nida UA Hidro C5
Profil



Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit
– látogassa meg a www.siniat.hu
weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások

Nida Hidro C5 csavarok



- ▶ Nida csavarok acélhoz C5 kategóriájú korróziós környezetben való használathoz.
- ▶ Gipszkarton lapok Nida profilokból álló fémszerkezetekhez használt csavarok olyan környezetben, ahol magas a kondenzáció illetve nagy a szennyezettség, pl. gyártó üzemekben. 15 mm - es lemezrendszerek rögzítéséhez.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Csavar méretek [mm]	Darabszám a csomagban
4071853	Nida Hidro C5 csavarok	3,5 × 25 mm	500
4071854	Nida Hidro C5 csavarok	3,5 × 41 mm	500

Kapcsolódó termékek



Nida Hidro Lap



Nida Hidro C3/C5 Profilok

SZABADALOM!



Önfúró 4,2 x 13 mm lemezcsavar 2 mm FLAT HEAD Hidro C5



- ▶ Térbeli acélszerkezetek építésére szolgál szárazépítési rendszerekben. Pótolhatatlan különösen többszintű tetőterek beépítésénél.
- ▶ C5 korróziós osztályú környezetben való felhasználásra.

Termékkód	Termék leírása	Csavar méretek [mm]	Darabszám a csomagban	Darabszám a csomagban
4070458	Önfúró 4,2 x 13 mm lemezcsavar 2 mm FLAT HEAD Hidro C5	4,2 × 13	100	48

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida Profilok



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Kész hézagoló gipsz Nida Hydromix



*a bemutatott csomagolás a grafikai design tekintetében eltérő lehet.

- ▶ Kész glettelő gipsz Nida Hidro, Nida Twarda Gipszrost lemezek kézi hézagolásához illetve egész felületen fali és mennyezetben történő kézi gletteléshez, sarkok rögzítéséhez és hasadékok, törések lefedéséhez.
- ▶ Állandóan nedves környezetben való alkalmazáshoz ajánljuk vagy olyan száraz környezethez, ahol ütésellenállási igény merül fel.
- ▶ **Technikai adatok:** a gyártási dátumtól számított szavatossági idő: **9 hónap**; egy réteg maximális vastagsága: **1,0 -tól 1,5 mm-ig**; becsült felhasználás: **kb. 1,5 kg/m² /mm**; száradási idő: **kb. 24 óra**.
- ▶ Hézagolás minőségi fokozata: **Q1, Q2, Q3**.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a vödörben	Vödörök száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
99256	Nida Hydromix	25 kg	36	900
161178	Nida Hydromix	5 kg	50	375

Kapcsolódó termékek



Nida Hidro Lap



Nida Twarda gipszrostlap

Nida Hidro védő Spray



- ▶ Aeroszolos készítmény, mely az acél profilokat védi a korróziótól a mechanikai vágást követően.
- ▶ Főleg a magasabb korróziós kategóriájú környezetben javasolt a használata (Nida Hidro C3/ C5 acél profilok).
- ▶ Eleget tesz a tűzvédelmi követelményeknek.



Termékkód	Termék leírása	Típus	Darabszám a csomagban
4044470	Nida Hidro védő spray	400 ml	1

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit – látogassa meg a www.siniat.hu weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Speciális rendszerek
– professzionális rendszer megoldások



nida RTG

Innovatív rendszer röntgensugárzás elleni védelemre



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

RTG Lap ^{1) 2)} (DF TÍPUS)



- ▶ Ólomlemezrel kasírozott gipszkarton lap a felület védelméhez röntgensugárzás ellen (0,5-3,0 mm vtg ólomlemezrel kasírozott gk lapok).
- ▶ Magasabb ütés és tűz ellenálló képességgel rendelkezik.

Termékkód	Élképzés	Termék leírása	Sztenderd méretek [mm] vtg. × szél. × hossz.	m ² súl* kg-ban	Waga płyty w kg
4042520	KPO	Lap 12,5 mm + 0,50 mm (ólombevonat)	13,00 × 625 × 2000 ^{®)}	15,90	19,90
4042521	KPO	Lap 12,5 mm + 1,00 mm (ólombevonat)	13,50 × 625 × 2000 ^{®)}	21,60	27,00
4042522	KPO	Lap 12,5 mm + 1,50 mm (ólombevonat)	14,00 × 625 × 2000 ^{®)}	27,30	34,10
4042523	KPO	Lap 12,5 mm + 2,00 mm (ólombevonat)	14,50 × 625 × 2000 ^{®)}	33,00	41,30
4044328	KPO	Lap 12,5 mm + 2,50 mm (ólombevonat)	15,00 × 625 × 2000 ^{®)}	38,70	48,40
4044329	KPO	Lap 12,5 mm + 3,00 mm (ólombevonat)	15,50 × 625 × 2000 ^{®)}	44,40	55,50

Kapcsolódó termékek



Nida Start



Nida Profilok



Nida RTG ólmozott szalag

Nida RTG ólmozott szalag (öntapadó)



- ▶ A Nida RTG ólmozott szalag a speciális Nida RTG gipszkarton lapok illesztékeinek biztosítására szolgál.
- ▶ Az ólmozott szalag használata egy szoros membránt eredményez, mely nem ereszti át a röntgensugarakat a speciális falaknál, burkolatoknál és álmennyezeteknél. A szalag ólomrétegének vastagsága 0,5 -től 3,00 mm -ig terjed.
- ▶ Megfelel a tűzvédelmi követelményeknek.

Termékkód	Termék leírása	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Súly [kg]
4042516	Ólomrétegű szalag 0,5 mm	20 000	50,00	5,70
4042517	Ólomrétegű szalag 1,0 mm	20 000	50,00	11,40
4042518	Ólomrétegű szalag 1,5 mm	10 000	50,00	8,55
4042519	Ólomrétegű szalag 2,0 mm	10 000	50,00	11,40
4044326	Ólomrétegű szalag 2,5 mm	8 000	50,00	11,40
4044327 ¹⁾	Ólomrétegű szalag 3,0 mm	8 000	50,00	13,70

Kapcsolódó termékek



Lap Nida RTG



Nida Profilok

Nida Twarda gipszrostlap

(DEFH1IR TÍPUS)



Nedvesség
ellenálló
képesség



Ütésálló
képesség



Tűzálló
képesség



Vízálló
képesség

- Speciális gipszkarton rost lap karton bevonattal és megnövelt ütés ellenálló képességgel, mely főleg középületekben használható (iskolákban, kórházakban, sporttermekben) illetve más olyan helyeken, ahol nagyobb szükség van a megnövelt ütés és magasabb légnedvesség ellenálló képességre, tűzvédelmi elvárásokkal rendelkező helyiségekben alkalmazható.
- Ezeknek a lapoknak jellemzően nagyobbak a mechanikai tulajdonságai, a nedvesség és tűz szembeni ellenállásuk jóval nagyobb miközben megtartják a g-k lapok tulajdonságait (könnyen vághatóak, szerelhetőek és szállíthatóak)
- Alternatíva a gipszrost lapok helyett.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. × szél. × hossz.	m ² súl/ kg- ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91860	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
105241	KS	15 × 1200 × 2000	15,40	96,00	40	1478
141891	KP	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
91323	KPOS	12,5 × 1250 × 2000	13,10	125,00	50	1638
91324	KPOS	15 × 1250 × 2000	15,80	100,00	40	1580

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Twarda
gyorsépítő
csavar



Nida Max

Twarda Nida Gipszrostlap és Akusztikus (Hanggátló – Cicha) lap lemezcsavar



- Speciális, foszfatált Nida csavarok gipszkarton lapok Nida Twarda gipszrost és Nida Hanggátló – Cicha akusztikus lap profilos fémszerkezetekre történő rögzítéséhez. A csavar feje alatt található egy fordított menet, mely biztosítja a csavar rögzülését a lap felületéhez.
- Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Csavar méretek [mm]	Darabszám a csomagban
4042644	Nida Gipszrostlap csavarok 35	3,9 × 35	1000
4042645	Nida Gipszrostlap csavarok 45	3,9 × 45	1000
4041708	Nida Gipszrostlap csavarok acélhoz 2 mm	3,5 × 50	1000
4041720	Nida Gipszrostlap csavarok acélhoz 2 mm	4,2 × 65	500
4041724	Nida Gipszrostlap csavarok acélhoz 2 mm	4,2 × 75	500

Kapcsolódó
termékek



Nida Twarda
gipszrostlap



Nida
Csendes – Cicha
akusztikai Lap



Nida Profilok



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu



Hézagoló gipsz Nida Max



Hézagoló gipsz
Nida Max

**ISMERJE MEG
A TÉNYEKET**

Siniat Nida
csatornán



- ▶ Nida Max hézagoló gipsz a gipszkarton lapok gyári éleinek hézagolására szolgál, erősítőszalag használata nélkül. Erősítőszalaggal a vágott élek hézagolása esetén. Ajánlott a sarkok, szerelvénydobozok beültetéséhez ill. hiányok, repedések és karcolások pótlásához ásványi felületeken.
- ▶ A termék jellemzője rendkívül nagy tapadása az alapzathoz ill. könnyű alkalmazása és nagyszerű csúszása a glettelten felületen.
- ▶ **Műszaki adatok:** felhasználhatósági ideje a gyártási dátumtól számítva: **9 hónap**; a keverék arányai: **0,55-0,60 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **10 mm-ig**; Irányadó fogyasztás: kb. **0,3 kg/m²**; megmunkálás ideje: kb. 65 perc
- ▶ Gipsz glettelési szint: **Q1, Q2**.
- ▶ A Nida Max leváltja a Nida Planfix Fresh gipszet a Siniat cég által ajánlott összes rendszer megoldásban.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a zsákban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
95010	Nida Max	20 kg	54	1080
133062	Nida Max	5 kg	200	1000

Kapcsolódó termékek



Nida g-k lemez



Nida Sonic lemez

Referencia: Tarnowi Spa, Tarnowo Podgórze



SPECIÁLIS
RENDSZEREK

Nida Cicha akusztikus¹⁾

(DFH1IR TÍPUS)



- ▶ Különleges gipszkarton lap olyan helyiségek számára, ahol nagyobb a hangszigetelő képesség igénye.
- ▶ A lapnak megnöveltek a mechanikai tulajdonságai, így nagyobb az ütés, tűz és nedvesség ellenálló képessége.



Vízálló
képesség



Hangszigetelő
képesség



Tűzálló
képesség



Ütésálló
képesség

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. × szél. × hossz.	m ² súly kg- ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
94111	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
94112	KS	12,5 × 1200 × 2600	12,80	156,00	50	1997

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Twarda
gyorsépítő
csavar



Nida Max

Twarda Nida Gipszrostlap és Akusztikus (Hanggátló – Cicha) lap lemezcsavar



- ▶ Speciális, foszfátált Nida csavarok gipszkarton lapok Nida Twarda gipszrost és Nida Hanggátló – Cicha akusztikus lap profilos fémszerkezetekre történő rögzítéséhez. A csavar feje alatt található egy fordított menet, mely biztosítja a csavar rögzülését a lap felületéhez.
- ▶ Megfelel a Tűzvédelmi előírásoknak.

Termékkód	Termék leírása	Csavar méretek [mm]	Darabszám a csomagban
4042644	Nida Gipszrostlap csavarok 35	3,9 × 35	1000
4042645	Nida Gipszrostlap csavarok 45	3,9 × 45	1000
4041708	Nida Gipszrostlap csavarok acélhoz 2 mm	3,5 × 50	1000
4041720	Nida Gipszrostlap csavarok acélhoz 2 mm	4,2 × 65	500
4041724	Nida Gipszrostlap csavarok acélhoz 2 mm	4,2 × 75	500

Kapcsolódó
termékek



Nida Twarda
gipszrostlap



Nida
Csendes – Cicha
akusztikai Lap



Nida Profilok



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu



Hézagoló gipsz Nida Max



- ▶ Nida Max hézagoló gipsz a gipszkarton lapok gyári éleinek hézagolására szolgál, erősítőszalag használata nélkül. Erősítőszalaggal a vágott élek hézagolása esetén. Ajánlott a sarkok, szerelvénydobozok beültetéséhez ill. hiányok, repedések és karcolások pótlásához ásványi felületeken.
- ▶ A termék jellemzője rendkívül nagy tapadása az alapzathoz ill. könnyű alkalmazása és nagyszerű csúszása a glettelten felületen.
- ▶ **Műszaki adatok:** felhasználhatósági ideje a gyártási dátumtól számítva: **9 hónap**; a keverék arányai: **0,55-0,60 l víz 1 kg termékre**; egy réteg maximális vastagsága: **10 mm-ig**; Irányadó fogyasztás: kb. **0,3 kg/m²**; megmunkálás ideje: kb. 65 perc
- ▶ Gipsz glettelési szint: **Q1, Q2**.
- ▶ A Nida Max leváltja a Nida Planfix Fresh gipszet a Siniat cég által ajánlott összes rendszer megoldásban.

Termékkód	Termék leírása	Mennyiség a zsákban	Zsákok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
95010	Nida Max	20 kg	54	1080
133062	Nida Max	5 kg	200	1000

Hézagoló gipsz
Nida Max

**ISMERJE MEG
A TÉNYEKET**

Siniat Nida
csatornán



Kapcsolódó
termékek



Nida g-k
lemez



Nida Sonic
lemez

Referencia: Innovatív Vizsgálatok Természetgyógyászati Központja, Rzeszów



SPECIÁLIS
RENDSZEREK