




Revíziós nyílások és ajtók

Siniat ajánlatában a könnyű alumínium szerkezet alapú revíziós nyílások és ajtók bő választéka található. Teljesen kompatibilisek a Nida szárazépítési rendszerű lemezekkel és különböző, standardtól eltérő méretekben is kaphatóak. Ennek köszönhetően a létesítmények belső tereinek elrendezésénél nagy rugalmasság lehetséges. Figyelemre méltók a Siniat tűzállósági megoldásai is.

Méretre szabott termékek.





Revíziós nyílások és ajtók

Siniat ajánlatában a könnyű alumínium szerkezet alapú revíziós nyílások és ajtók bő választéka található. Teljesen kompatibilisek a Nida szárazépítési rendszerű lemezekkel és különböző, standardtól eltérő méretekben is kaphatóak. Ennek köszönhetően a létesítmények belső tereinek elrendezésénél nagy rugalmasság lehetséges. Figyelemre méltók a Siniat tűzállósági megoldásai is.

Méretre szabott termékek.

Nida KR-N nem szétszedhető revíziós ajtó



Mennyezetek



Esztétika

Nedvesség
ellenálló
képesség

- ▶ G-K lapokból készült nem teherhordó álmennyezetekben való szerelésre.
- ▶ Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Impregnált gipszkarton lapok képezik **(lehetséges a 2 × 12,5 mm kivitel is)**.
- ▶ A ajtó maximális mérete **1400 × 700 mm** (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete 200 × 200 mm.
- ▶ A ajtó maximális felülete **0,98 m²**.
- ▶ Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – az ajtó maximális mérete **1500 × 1000 mm** (hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 × 400 mm, maximális felülete **1,5 m²**.
- ▶ Kiegészítő alkatrészként körhengeres zárral is kapható, egy- vagy többkulcsos zárral.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
112217	Nida KR-N 200 × 200 mm revíziós ajtó	1,00
112218	Nida KR-N 300 × 300 mm revíziós ajtó	1,60
112219	Nida KR-N 400 × 400 mm revíziós ajtó	2,40
112220	Nida KR-N 500 × 500 mm revíziós ajtó	3,40
112222	Nida KR-N 600 × 600 mm revíziós ajtó	4,60

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok



Nida Expert

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Nida KR-R szétszedhető revíziós ajtó



Mennyezetek



Esztétika

Nedvesség
ellenálló
képesség

- ▶ G-K lapokból készült nem teherhordó álmennyezetekben való szerelésre.
- ▶ Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Woda gipszkarton lapok képezik **(lehetséges a 2 × 12,5 mm kivitel is)**.
- ▶ A ajtó maximális mérete **1400 × 700 mm** (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete 200 × 200 mm.
- ▶ A ajtó maximális felülete **0,98 m²**.
- ▶ Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete **1500 × 1000 mm** (hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 × 400 mm, maximális felülete **1,5 m²**.
- ▶ Kiegészítő alkatrészként körhengeres zárral is kapható, egy- vagy többkulcsos zárral.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
123364	Nida KR-R 200 × 200 mm revíziós ajtó	1,00
123365	Nida KR-R 300 × 300 mm revíziós ajtó	1,60
123366	Nida KR-R 400 × 400 mm revíziós ajtó	2,40
123367	Nida KR-R 500 × 500 mm revíziós ajtó	3,50
119889	Nida KR-R 600 × 600 mm revíziós ajtó	4,70

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok



Nida Expert

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nida DR-N nem szétszedhető revíziós ajtó



Falak



Esztétika

Nedvesség
ellátó
képesség

- G-K lapokból készült nem teherhordó falakban való szerelésre.
- Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Impregnált gipszkarton lapok képezik **(lehetséges a 2 × 12,5 mm kivétel is)**.
- A ajtó maximális mérete **1400 × 700 mm** (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete 200 × 200 mm.
- A ajtó maximális felülete **0,98 m²**.
- Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete **1500 × 1000 mm** (hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 × 400 mm, maximális felülete **1,5 m²**.
- Kiegészítő alkatrészként körhengeres zárral is kapható, egy- vagy többkulcsos zárral.
- **A keretet oly módon kell szerelni, mely lehetővé teszi az ajtó felülről lefelé vagy oldalakra történő nyitását!**

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
112217	Nida DR-N 200 × 200 mm revíziós ajtó	1,00
112218	Nida DR-N 300 × 300 mm revíziós ajtó	1,60
112219	Nida DR-N 400 × 400 mm revíziós ajtó	2,40
112220	Nida DR-N 500 × 500 mm revíziós ajtó	3,40
112222	Nida DR-N 600 × 600 mm revíziós ajtó	4,60

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok



Nida Expert

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Nida DR-R szétszedhető revíziós ajtó



Falak



Esztétika

Nedvesség
ellátó
képesség

- Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez.
- A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Woda gipszkarton lapok képezik **(lehetséges a 2 × 12,5 mm kivétel is)**.
- A ajtó maximális mérete **1400 × 700 mm** (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete 200 × 200 mm.
- A ajtó maximális felülete **0,98 m²**.
- Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete **1500 × 1000 mm** (hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 × 400 mm, maximális felülete **1,5 m²**.
- Kiegészítő alkatrészként körhengeres zárral is kapható, egy- vagy többkulcsos zárral.
- **A keretet oly módon kell szerelni, mely lehetővé teszi az ajtó nyitását felülről lefelé!**

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
123364	Nida DR-R 200 × 200 mm revíziós ajtó	1,00
123365	Nida DR-R 300 × 300 mm revíziós ajtó	1,60
123366	Nida DR-R 400 × 400 mm revíziós ajtó	2,40
123367	Nida DR-R 500 × 500 mm revíziós ajtó	3,50
119889	Nida DR-R 600 × 600 mm revíziós ajtó	4,70

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok




Nida Expert

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Siniat revíziós
fedelek és ajtók

– professzionális rendszer megoldások

Szétszedhető revíziós nyílás Nida DR-ROC NP (süllyesztett betéttel)

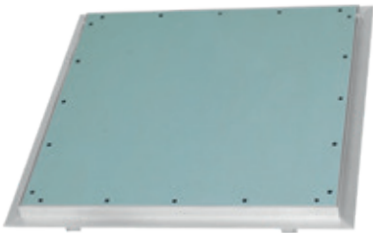

- ▶ Gipszkartontól készült, nem teherhordó falak szereléséhez készült. Az ajtó úgy van kialakítva, hogy kerámia csempével lehessen burkolni.
- ▶ Két keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső szerkezeti keretet alkotóból. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium L idomból készült. A ajtó lapjának kitöltése 12,5 mm vastag Nida Impregnált gipszkarton lemez. (elkészíthető 2 x 12,5 mm változatban)
- ▶ A ajtó maximális mérete 1000 x 800 mm, a minimális méret 200 x 200 mm.
- ▶ A ajtó felületének maximális mérete 0,80 m² (NP „lapkás” verzió).
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos, kerek cilindres zár elérhető.
- ▶ **A keretet úgy kell beépíteni, hogy a fedelet felülről lefelé lehessen nyitni!**

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
137072	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 200 x 200 mm	1,00
123369	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 300 x 300 mm	1,60
123370	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 400 x 400 mm	2,50
123371	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 500 x 500 mm	3,50
123372	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 600 x 600 mm	4,70

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Nida Expert



Nida fém
gipszkarton
csavarok

Szétszedhető revíziós ajtó Nida DR-ROC RP (betét, kerettel egy síkban)



- ▶ Gipszkartontól készült, nem teherhordó falak szereléséhez készült. Az ajtó úgy van kialakítva, hogy kerámia csempével lehessen burkolni.
- ▶ Két keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a konstrukció keretétalkotóból. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium L idomból készült. A ajtó lapjának kitöltése 12,5 mm vastag Nida Impregnált gipszkarton lemez.
- ▶ A ajtó maximális mérete 1000 x 1000 mm, a minimális méret 200 x 200 mm.
- ▶ A ajtó felületének maximális mérete 1,0 m².
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos, kerek cilindres zár elérhető.
- ▶ **A keretet úgy kell beépíteni, hogy az fedelet felülről lefelé lehessen nyitni!**

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
132700	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 200 x 200 mm	1,20
123368	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 300 x 300 mm	1,90
148097	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 400 x 400 mm	2,90
148098	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 500 x 500 mm	4,00
148099	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 600 x 600 mm	5,30

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Nida Expert



Nida fém
gipszkarton
csavarok

Jegyzetek

A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.


Tűzgátló revíziós ajtó rendszer a Siniat függesztett álmennyezetekben való szerelésre

SINIAT®
Fire-tech

Tűzgátló revíziós ajtók alkalmazásának előnyei:

- Megnövelt tűzállóságú Nida Tűzgátló Plusz lemez használata lehetővé teszi magas tűzvédelmi paraméterek elérését
- A revíziós ajtók minőségi alumíniumból készült keretei hosszú élettartamot és a nyílás merevségét biztosítják
- A revíziós ajtók egyedi szerkezete biztosítja a tűzállóságot két oldalról ható tűz esetén – belülről és kívülről
- A lemezek pontos illesztése a revíziós nyílások keretéhez kiküszöböli a csavarok és kötések glettelésének szükségességét
- A revíziós ajtók kézi kivitelezése a mennyezeti nyílások nagyon magas minőségét és tartósságát biztosítja
- Gyors, könnyű szerelés a revíziós ajtók valamennyi elemének ideális kivitelezése révén
- A kerületen duzzadó tömítés alkalmazása a fedelek magas szintű tűzzárását biztosítja
- Az alumínium zsanérok és biztosító acélkötelek alkalmazása megelőzi a revíziós ajtók az alumíniumvázból való kiesését
- Az opcionális hengeres zár egy vagy több kulcs rendszerben és a Mini-Latsch fém zárok lehetővé teszik a revíziós nyílásokhoz való könnyű és gyors hozzáférést
- Az opcionális, egy vagy többkulcsos rendszerű zár, valamint a fém Mini-Latsch lehetővé teszik a földem könnyű és gyors ellenőrzését



ÚJ TERMÉK

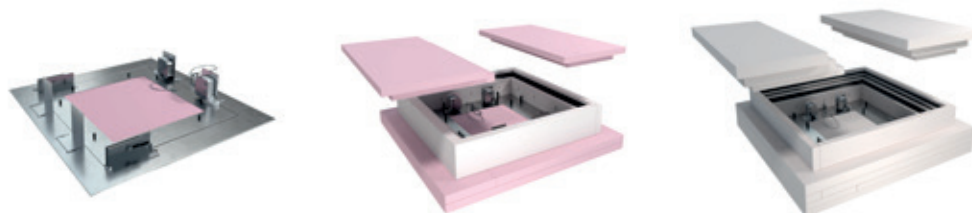

REVÍZIÓS NYÍLÁSOK
ÉS AJTÓK



Siniat® Fire-tech EI30 tűzgátló revíziós ajtó



- ▲ Siniat álmennyezetekben használható.
- ▲ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, az ajtó szerkezeti keretét alkotóbból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes területén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▲ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▲ A ajtó min. 200 x 200 mm mérettől max. 600 x 600 mm méretig kapható.
- ▲ Lehetőség van arra, hogy az ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 690 mm, és a maximális felület ≤0,432 m² lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
119663	Siniat Fire-tech® EI30 200×200 mm (205×205 mm) revíziós ajtó	1,90
119665	Siniat Fire-tech® EI30 300×300 mm (305×305 mm) revíziós ajtó	3,40
119666	Siniat Fire-tech® EI30 400×400 mm (405×405 mm) revíziós ajtó	5,30
119667	Siniat Fire-tech® EI30 500×500 mm (505×505 mm) revíziós ajtó	7,70
116477	Siniat Fire-tech® EI30 600×600 mm (605×605 mm) revíziós ajtó	10,60

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Nida
Tűzgátló Plusz



Nida fém
gipszkarton
csavarok

Siniat® Fire-tech EI60 tűzgátló revíziós ajtó



- ▲ Siniat álmennyezetekben használható.
- ▲ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a ajtó szerkezeti keretét alkotóbból. A ajtó kitöltése 2 x 15,0 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes területén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▲ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▲ A ajtó min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▲ Lehetőség van arra, hogy az ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m² lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
119668	Siniat Fire-tech® EI60 200×200 mm (380×380 mm) revíziós ajtó	10,30
119669	Siniat Fire-tech® EI60 300×300 mm (480×480 mm) revíziós ajtó	15,60
119670	Siniat Fire-tech® EI60 400×400 mm (580×580 mm) revíziós ajtó	22,00
119671	Siniat Fire-tech® EI60 500×500 mm (680×680 mm) revíziós ajtó	30,20
119673	Siniat Fire-tech® EI60 600×600 mm (780×780 mm) revíziós ajtó	38,70
138254	Siniat Fire-tech® EI60 700×700 mm (880×880 mm) revíziós ajtó	48,40
124778	Siniat Fire-tech® EI60 800×800 mm (980×980 mm) revíziós ajtó	59,10

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Nida
Tűzgátló Plusz



Nida fém
gipszkarton
csavarok




Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Siniat® Fire-tech EI120 tűzgátló revíziós ajtó



- ▶ Siniat álmennyezetekben használható.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, az ajtó szerkezeti keretét alkotóbból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes területén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A ajtó min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ Lehetőség van arra, hogy az ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 920 mm, és a maximális felület $\leq 0,768 \text{ m}^2$ lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
138471	Siniat Fire-tech® EI120 200×200 mm (410×410 mm) revíziós ajtó	19,10
138472	Siniat Fire-tech® EI120 300×300 mm (510×510 mm) revíziós ajtó	28,90
138473	Siniat Fire-tech® EI120 400×400 mm (610×610 mm) revíziós ajtó	41,20
138474	Siniat Fire-tech® EI120 500×500 mm (710×710 mm) revíziós ajtó	54,80
138475	Siniat Fire-tech® EI120 600×600 mm (810×810 mm) revíziós ajtó	70,30
138476	Siniat Fire-tech® EI120 700×700 mm (910×910 mm) revíziós ajtó	87,80
138477	Siniat Fire-tech® EI120 800×800 mm (1010×1010 mm) revíziós ajtó	107,20

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Promatect®-XS
(Promat) Lap




Nida fém
gipszkarton
csavarok

Siniat® Fire-tech EI120 tűzgátló revíziós ajtó



TŰZHTÁS BELÜLRŐL (A HELYSÉG OLDALÁRÓL)



- ▶ Siniat álmennyezetekben használható.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, az ajtó szerkezeti keretét alkotóbból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes területén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A ajtó min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ Lehetőség van arra, hogy az ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 920 mm, és a maximális felület $\leq 0,768 \text{ m}^2$ lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
119680	Siniat Fire-tech® EI120 200×200 mm (380×380 mm) revíziós ajtó	12,80
119681	Siniat Fire-tech® EI120 300×300 mm (480×480 mm) revíziós ajtó	19,30
119682	Siniat Fire-tech® EI120 400×400 mm (580×580 mm) revíziós ajtó	26,90
119683	Siniat Fire-tech® EI120 500×500 mm (680×680 mm) revíziós ajtó	36,60
119684	Siniat Fire-tech® EI120 600×600 mm (780×780 mm) revíziós ajtó	46,80
138255	Siniat Fire-tech® EI120 700×700 mm (880×880 mm) revíziós ajtó	58,30
124779	Siniat Fire-tech® EI120 800×800 mm (980×980 mm) revíziós ajtó	71,00

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Promatect®-XS
(Promat) Lap



Nida fém
gipszkarton
csavarok

Jegyzetek

A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.

Siniat revíziós
fedelek és ajtók

– professzionális rendszer megoldások

Tűzgátló revíziós nyílások Siniat közműakna falakba történő beépítésre


SINIAT®
Fire-tech

Tűzgátló fali revíziók alkalmazásának előnyei:


- Megnövelt tűzállóságú Nida Tűzgátló Plusz lemez használata lehetővé teszi magas tűzvédelemi paraméterek elérését
- A revíziós ajtó kerete minőségi alumíniumból készült, ami garantálja a revízió konstrukciójának tartósságát és merevségét
- A revíziós ajtó egyedülálló konstrukciója tűzállóságot biztosít kétoldali tűzhatás esetén, külső és belső oldalról egyaránt
- A lemez pontos igazítása a revíziós nyílás keretébe kiküszöböli, hogy a csavarokat és összekötéseket glettelni kelljen
- A kézzel készült revíziós nyílások nagyon magas minőséget és tartósságot biztosítanak a fali revíziós ajtóhoz
- Gyors, és könnyű beépítés, köszönhetően a revíziós nyílás összes elemének tökéletes kivitelezésének
- Az alkalmazott, habosodó tömítés magas minőségű tömítettséget biztosít a fedélnek
- Az alumínium pántoknak és az acél biztosító láncnak köszönhetően megelőzi, hogy a revíziós nyílás kiessen az alumínium keretből
- Az opcionális, egy vagy többkulcsos rendszerű zár, valamint a fém Mini-Latsch lehetővé teszi a könnyű és gyors hozzáférést a fali revíziós ajtóhoz



ÚJ TERMÉK

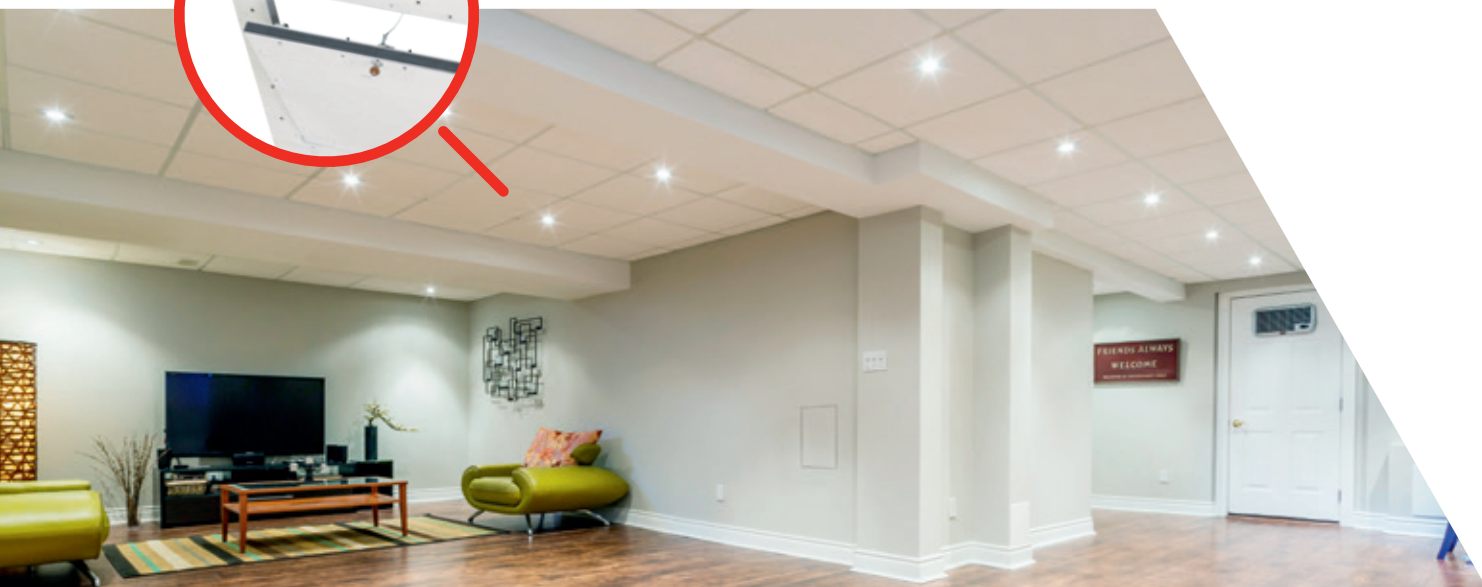

Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI30



- ▶ Siniat közműakna falakba történő beépítésre.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a nyílás szerkezeti keretét alkotóból.
- ▶ A nyílás kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül.
- ▶ A nyílás szárnyához teljes területén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilindres zárat lehet beszerezni.
- ▶ A nyílás min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ A nyílás bármilyen méretben elkészíthető (200÷800 mm tartományban).

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
119685	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 200×200 mm (310×310 mm)	3,80
119686	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 300×300 mm (410×410 mm)	5,80
119687	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 400×400 mm (510×510 mm)	8,30
119690	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 500×500 mm (610×610 mm)	11,90
119691	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 600×600 mm (710×710 mm)	15,40
146675	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 700×700 mm (810×810 mm)	19,30
124774	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 800×800 mm (910×910 mm)	23,60

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Nida
Tűzgátló Plusz



Nida fém
gipszkarton
csavarok

Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező
revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI60




Falak



Esztétika



Tűzálló
képesség



- ▶ Siniat közműakna falakba történő beépítésre.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a nyílás szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 15 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A nyílás belső oldalán egy plusz, 1 x 15 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készült réteg van felerősítve. A ajtó szárnyához teljes területén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A nyílás min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ Lehetőség van arra, hogy az ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m² lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
119692	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 200×200 mm (370×370 mm)	7,40
119693	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 300×300 mm (470×470 mm)	12,20
119694	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 400×400 mm (570×570 mm)	18,30
119695	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 500×500 mm (670×670 mm)	26,20
119696	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 600×600 mm (770×770 mm)	34,70
146676	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 700×700 mm (870×870 mm)	44,40
124775	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 800×800 mm (970×970 mm)	55,30

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Nida
Tűzgátló Plusz



Nida fém
gipszkarton
csavarok

Referencia: Nowa Wieś



Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI120



Falak



Esztétika

Tűzálló
képesség

- ▶ Siniat közműakna falakba történő beépítésre.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a nyílás szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A nyílás belső oldalán egy plusz, 1 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS gipszkartonból készült réteg van felerősítve. A ajtó szárnyához teljes területén kb. 2 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilindres zárat lehet beszerezni.
- ▶ A nyílás nyílás min. 200 × 200 mm mérettől max. 800 × 800 mm.
- ▶ A nyílás bármilyen méretben elkészíthető (200÷800 mm tartományban).

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]
119697	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 200×200 mm (310×310 mm)	8,00
119698	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 300×300 mm (410×410 mm)	12,70
119699	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 400×400 mm (510×510 mm)	18,40
119700	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 500×500 mm (610×610 mm)	25,80
119701	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 600×600 mm (710×710 mm)	33,50
146677	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 700×700 mm (810×810 mm)	42,20
124776	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 800×800 mm (910×910 mm)	51,90

Kapcsolódó
termékekNida
ProfilokNida
Tűzgátló
PluszPromatect®-XS
(Promat) LapNida fém
gipszkarton
csavarok

Jegyzetek

A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.

Siniat revíziós
fedelek és ajtók

– professzionális rendszer megoldások