



Gipszkarton lapok

A Nida gipszkarton lapok a terület szabad formálását teszik lehetővé.

Gipszkarton lapok nem csak könnyen használhatóak, de teljes biztonságot és komfortérzetet nyújtanak. A Siniat szabványos és magasabb tűzálló képességgel rendelkező termékei nem éghető besorolásúak. A Nida lapok nagyon jó nedvességgel szembeni ellenállással rendelkeznek. Ezenfelül nagyon stabilak és könnyen megunkálhatóak. Termékajánlatunkban megtalálja a cement kötésű lapokat is, melyeket kifejezetten nehéz körülményekhez terveztük.

Ismerje meg a Siniat gipszkarton lapok ajánlatát!




Gipszkarton lapok

A Nida gipszkarton lapok a terület szabad formálását teszik lehetővé. Gipszkarton lapok nem csak könnyen használhatóak, de teljes biztonságot és komfortérzetet nyújtanak. A Siniat szabványos és magasabb tűzálló képességgel rendelkező termékei nem éghető besorolásúak. A Nida lapok nagyon jó nedvességgel szembeni ellenállással rendelkeznek. Ezenfelül nagyon stabilak és könnyen megunkálhatóak. Termékajánlatunkban megtalálja a cement kötésű lapokat is, melyeket kifejezetten nehéz körülményekhez terveztük.

Ismerje meg a Siniat gipszkarton lapok ajánlatát!




► G-K lapok szállítása, raktározása, megmunkálása és méretre vágása – gyakorlati tanácsok

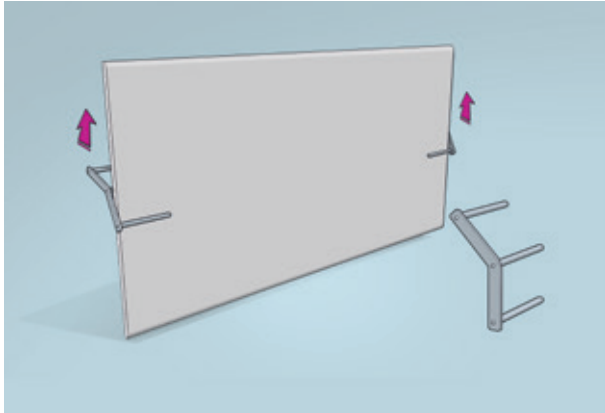

Gipszkarton lapok széleskörűen kerülnek alkalmazásra befejező építőanyagként lakásépítésben, ill. szállodákban vagy sportlétesítményekben egyaránt.

A falak, mennyezetek vagy a g-k lapokból készült egyéb elemek magas minőségét az befolyásolja, hogy a szállítás, raktározás, megmunkálás ill. méretre vágás során nem sérültek-e meg.

Ezért fontos az alábbi ajánlásokat követni. Így csökkenthető olyan sérülések kockázata, mint: deformáció, a lapok karcolása vagy törése.

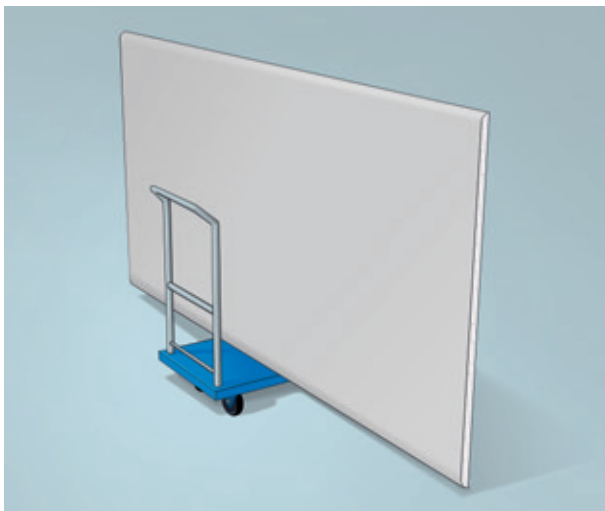

G-K lapok szállítása – ajánlás

A g-k lapokat a megfelelően igazított szállítóeszköz (villástargonca, teher gépkocsi, szállító kocsi) segítségével szállítjuk, hogy az oldalél függőlegesen álljon.



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388




www.siniat.hu

G-K lapok raktározása és rakódása

A g-k lapokat száraz, lapos alapzatra rakjuk (maximálisan 35 cm távolságban elhelyezett raklapokon vagy fa alátéteken). Az ilyen rakódás megelőzi a sérüléseket. A lapok tárolása során figyelembe kell venni a az alapzat teherhordó képességét is, például: 66 db 12,5 mm szélességű és 2600 mm hosszúságú Nida Expert g-k lap az alapzat számára kb. 550 kg/m² terhelést jelent.

A lapokat és egyéb gipsztermékeket védeni kell nedvesség és időjárás tényezők hatása ellen. A tárolást és a szerelést zárt helyiségekben, +5°C ÷ +40°C közötti hőmérsékleten és 70% alatti páratartalom mellett kell végezni. A tárolás során megnedvesedett g-k lapokat beépítésük előtt teljesen ki kell szárítani. Ehhez azokat lapos felületen vízszintesen el kell helyezni, szabad légáramlást biztosítva.



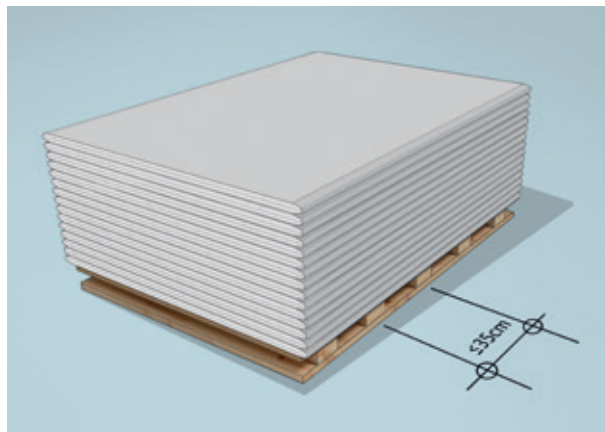


G-K lapok méretre vágása - ajánlások

G-K lapok könnyen vághatók kés segítségével. Vágás során a lapokat lapos felületen egymásra, vagy egyenként az asztalon kell elhelyezni. A vonalzó mentén vezetett kés segítségével felvágjuk a felületi kartont (a lap nyomtatás nélküli oldala), eltörjük a gipszmagot és elvágjuk a lapot hátoldalon. Ott, ahol különösen pontos vágás szükséges, ajánlott finom fogazatú, a g-k lapok vágására szolgáló lapos fűrészt használni.

A lemez vágásánál keletkezett éles széleket g-k késsel élezzük le, mely pengének hajlásszöge kb. 45°, a lemezvastagság 2/3-áig.


A homlokoldal kartonját reszelővel vagy csiszolópapírral simítjuk le.

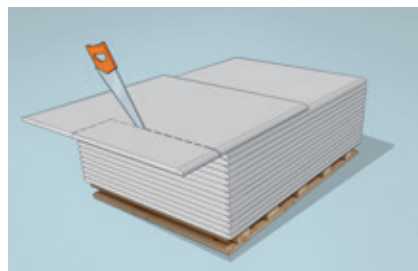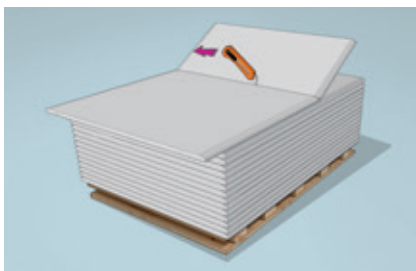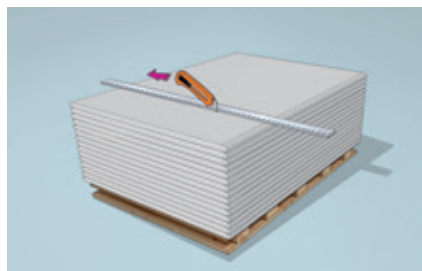

G-K lapok megmunkálása – ajánlások

Minden szerelési és egyéb nyílást először pontosan meg kell mérni, annak helyét a g-k lapon rögzíteni, majd rárajzolni és nyílásvágó ill. lapos fűrésszel, vagy a g-k lemezekben nyílások vágására szolgáló szerszámmal kivágni.

A nyílás átmérője kb. 10 mm-el nagyobb kell legyen a cső átmérőjénél. A csövek és vezetékek g-k lemezzel nem érintkezhetnek.

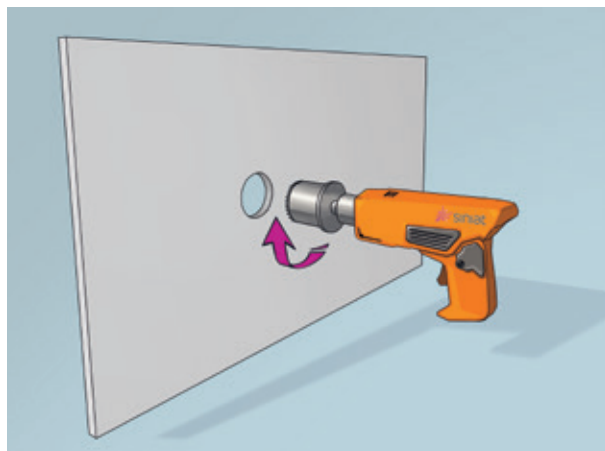

Tulajdonságok szerinti termékválasztás

Termék	Oldal	Osztá-lyozás		Nedvtűrő képesség	Ütésálló képesség	Felületi ellenállóképesség	Mikro-biológiai védelem	Vizuális hatás	Szerelés nehézségi szintje	Akusztikai tulajdonság		Tűzálló képesség	
										Hangszigetelő képesség	Hang-elnyelő képesség	Hatékony-ság tűzkö-zegben	Tűzvédelmi osztály
Nida Gipsz Lapok:													
Expert	21	Jobb		**	*				***	**		*	A2s1d0
Gięta Hajlítható	21	Jobb		*	*			**	**	*		*	A2s1d0
Impregnált	22	Jobb	*	*	*				***	**		*	A2s1d0
Woda Ogień Tűzgátló Impregnált Lap	22	Jobb	*	**	**				***	**		**	A2s1d0
Nida Ogień Plus Tűzgátló Lap	23	Jobb		**	**				***	**		**	A2s1d0
Nida Ogien Kompakt Tűzgátló Kompakt Lap	23	Jobb		**	**				**	***		**	A2s1d0
Twarda	24	Legjobb	**	***	***				**	***		***	A2s1d0
Flam Plus	24	Legjobb		**	**				**	**		**	A2s1d0
Cicha akusztikus	25	Legjobb	**	***	***				**	***		***	A2s1d0
Cicha akusztikus A típus	25	Legjobb		**	*				***	***		*	A2s1d0
RTG	26	Legjobb		**	**				*	***		**	A2s1d0
Resistex	26	Legjobb	*	***	***				**	***		***	A2s1d0
Hidro	29	Legjobb	***	**	**	***			***	**		***	A2s1d0
Defentex	30	Legjobb	***	**	**	***			***	**		***	A2s1d0
Weather Defence	30	Legjobb	***	**	**	***			***	**		***	A1
Smart:													
Siniat Smart	19	Jó		*	*				***				A2s1d0
Siniat Smart H	19	Jó	*	*	*				***				A2s1d0
Siniat Smart F	20	Jobb		**	**				***	**		**	A2s1d0
Createx (Nida Sonic):													
Nida Sonic R6 n0	32	Jó		***	*			***	*		*		A2s1d0
Nida Sonic R8 n0	32	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Nida Sonic R10 n0	33	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Nida Sonic R12 n0	33	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Nida Sonic R15 n0	34	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Nida Sonic R8/12 n0	34	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Nida Sonic RN8/15/20 n0	35	Jó		***	*			***	*		*		A2s1d0
Nida Sonic R12/20 n0	35	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Nida Sonic RN12/20/35 n0	36	Jó		***	*			***	*		*		A2s1d0
Nida Sonic C8 n0	36	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Nida Sonic C12 n0	37	Jobb		***	*			***	*		**		A2s1d0
Creason R15 n1	37	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Creason R12 n2	38	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Creason R15 n8	38	Jó		***	*			***	*		**		A2s1d0
Creason C10 n8	39	Legjobb		***	*			***	*		***		A2s1d0
Creason L5x80 n8	39	Jó		***	*			***	*		**		A2s1d0




Termék	Oldal	Osztá-lyozás	Nedvtűrő képesség	Ütésálló képesség	Felületi ellenállóképesség	Mikro-biológiai védelem	Vizuális hatás	Szerelés nehézségi szintje	Akusztikai tulajdonság		Tűzálló képesség	
									Hangszigetelő képesség	Hang-nyelő képesség	Hatékony-ság tűz-ko-zegben	Tűzvédelmi osztály
Nida Aku 600×600												
Hygienic	40	Jobb	**		*	***	*	***				Bs2d0
Cementkötésű lapok												
Cementex	45	Jobb	***	***	***	***	*	*	*			A1
Duripanel B1	46	Jobb	*	***	***	**	*	*	***		*	Bs1d0
Duripanel A2	47	Legjobb	*	***	***	**	*	*	***		**	A2s1d0
Duripanel Floor B1	48	Jobb	*	***	***	**	*	*	***		*	Bs1d0
Duripanel Floor A2	48	Legjobb	*	***	***	**	*	*	***		**	A2s1d0
Bluelad	49	Legjobb	***	***	***	***	*	*	***		**	A2s1d0



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat,
ahol hézagoló felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Lapok
– professzionális rendszer megoldások

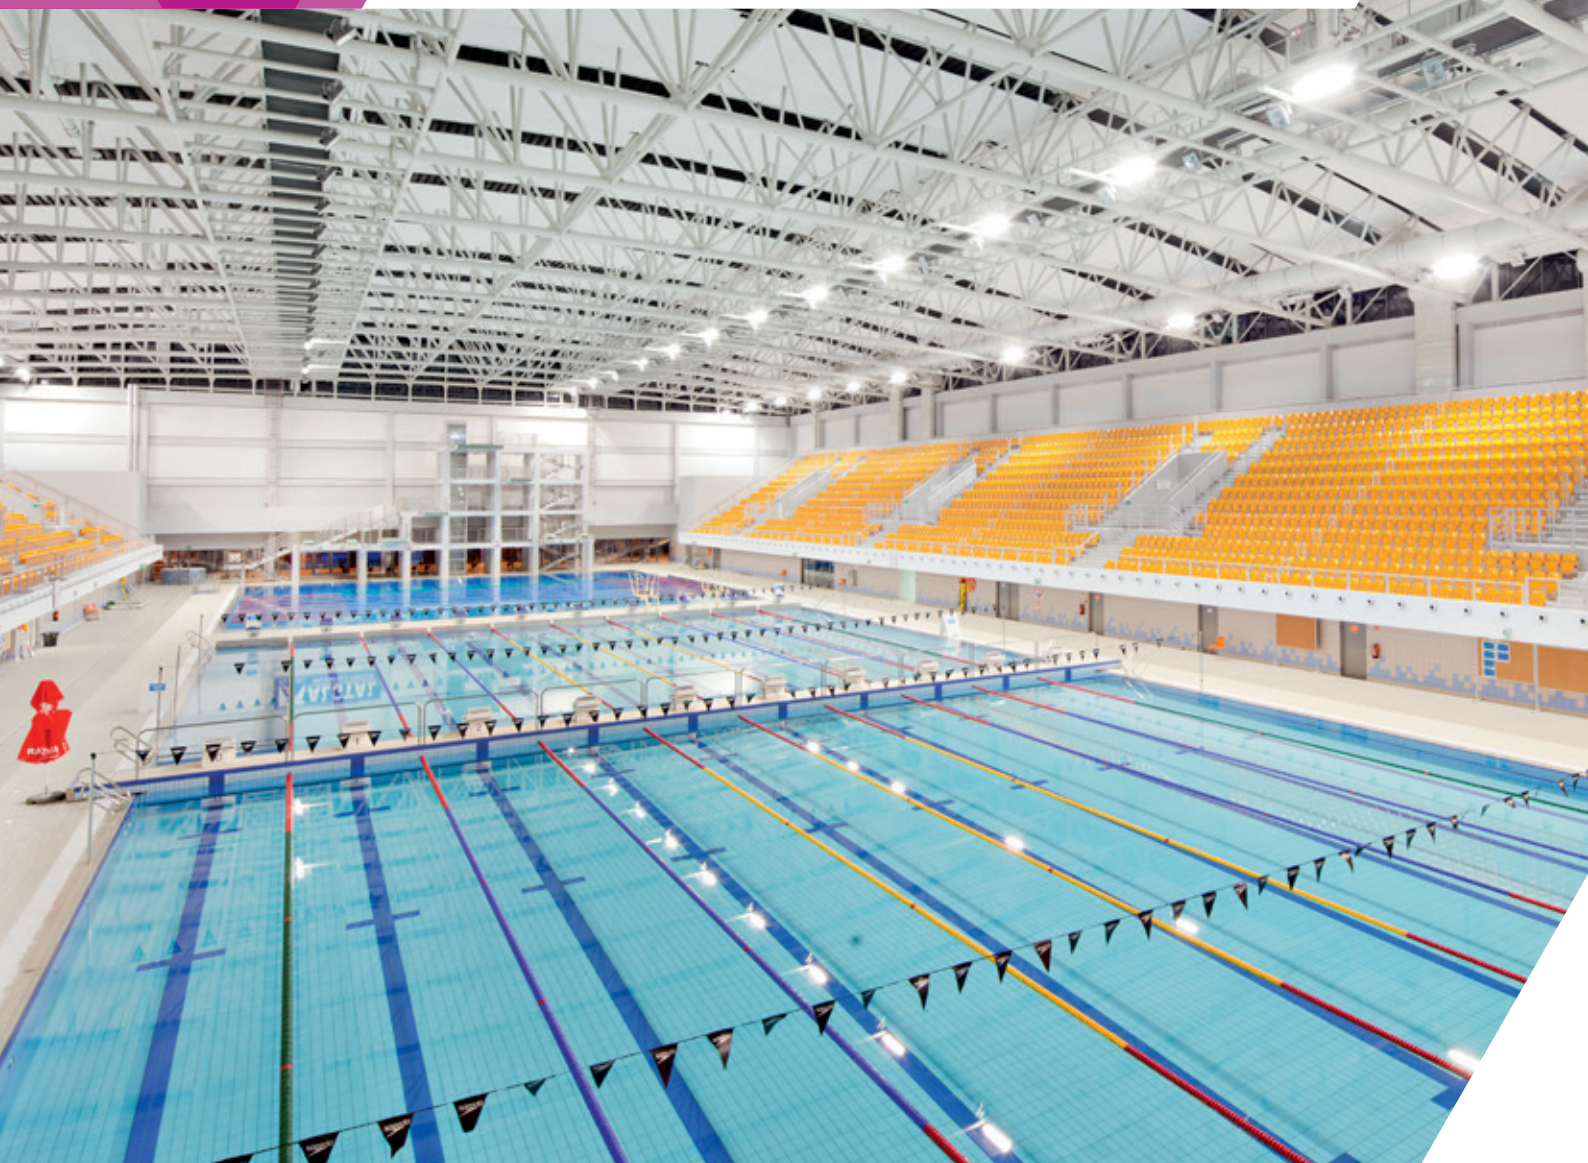

Gipszkarton lapok

falra, mennyezetre és padlóra

Referencia: Máltai Spa, Poznan



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Siniat Smart

(GKB / A TÍPUS)



- ▶ Gipszkarton lapok válaszfalak, fali és mennyezeti önhordó burkolatok készítéséhez illetve alkalmazható száraz vakolatként.
- ▶ Nagyon könnyen formálható és szerelhető, a legújabb technológiáknak köszönhetően költséghatékonyan raktározható és szállítható.
- ▶ A használata max. 70% relatív nedvességtartalmú helyiségekben megengedett.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
112312	KS	12,5 × 1200 × 2000	7,00	158,40	66	1108,80
112313	KS	12,5 × 1200 × 2600	7,00	205,92	66	1441,44
112314	KS	12,5 × 1200 × 3000	7,00	237,60	66	1663,20

Kapcsolódó termékek



Ragasztógipsz Smart



lapok Siniat Smart H



Smart Profilok

Siniat Smart H

(GKBI / H3 TÍPUS)



- ▶ Impregnált normál gipszkarton lemez, amely olyan helyiségekben használható, ahol nedvességgel szembeni ellenállóképessé tulajdonságokra van szükség (pl.: konyha, fürdőszoba stb.), válaszfalak, fali és mennyezeti önhordó burkolatok készítéséhez, valamint alkalmazható száraz vakolatként.
- ▶ Csökkentett vízfelvétel jellemzi.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
300133	KS	12,5 × 1200 × 2000	7,20	158,40	66	1140,48
294397	KS	12,5 × 1200 × 2600	7,20	205,92	66	1482,62
300134	KS	12,5 × 1200 × 3000	7,20	237,60	66	1710,72

Kapcsolódó termékek



Nida Start



lapok Siniat Smart



Smart Profilok


Smart

Új termékcsalád

Siniat Smart F

ÚJ TERMÉK

(GKF / F TÍPUS)



- Tűzvédelmi követelményekkel rendelkező könnyűszerkezetek építéséhez használt lap.
- Alkalmazható ipari-, kereskedelmi épületek, tetőtér beépítések tűzvédelmére.
- Tűzálló képességgel rendelkezik.
- A használata max. 70% relatív nedvességtartalmú helyiségekben megengedett.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. × szél. × hossz.	m ² súl ¹ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
126198	KS	12,5 × 1200 × 2000	8,60	158,40	66	1362,24
126199	KS	12,5 × 1200 × 2600	8,60	205,92	66	1770,90
126200	KS	12,5 × 1200 × 3000	8,60	237,60	66	2043,40

Kapcsolódó termékek

 Nida Start

 Nida Max

 Smart Profilok

Referencia: Bemutatóterem BMW, Wrocław



Nida Expert Lap Rendszerminősített szerkezetekhez (GKB / A TÍPUS)



- Professzionális gipszkarton lap, mely nagyobb testsűrűséggel és felületi keménységgel rendelkezik, többféle megoldáshoz használható, válaszfalak, burkolatok, mennyezetek vagy akár száraz vakolatok építéséhez.
- Az egyetlen olyan g-k lemez a piacon, melyet az összes Nida rendszer megoldásban megvizsgáltunk. 3-as számú megfelelőségi rendszer osztályzattal rendelkezik.
- A használata max. 70% relatív nedvességtartalmú helyiségekben megengedett.
- A 2000 mm hosszúságú Nida Expert táblák gyárilag lekerekített keresztirányú éllel rendelkeznek.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
112308	KS	9,5 × 1200 × 2600	6,70	187,20	60	1254
126397	KS	12,5 × 1200 × 2000	8,00	158,40	66	1267,20
126398	KS	12,5 × 1200 × 2600	8,00	205,92	66	1647,36
126399	KS	12,5 × 1200 × 3000	8,00	237,60	66	1900,80

Kapcsolódó termékek



Nida Duo



Nida Profilok

Nida Gięta Hajlítható Lap (GKB / A TÍPUS)



- Íves falakhoz és mennyezetekhez tervezett gipszkarton lap.
- Nagyon rugalmas termék, ezért könnyen bármilyen belső forma kialakítható a segítségével (hajlított szerkezetek). A hajlítás minimális sugara = 300 mm.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
156464	KS	6,5 × 1200 × 2600	5,60	99,84	32	559

Kapcsolódó termékek



Nida Start



Nida Finish



Nida Profilok



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Lapok
– professzionális rendszer megoldások

Nida Woda Impregnált Lap

(GKBI / H2 TÍPUS)



- Időszakonként (max. 10 óra) megemelkedett, max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben használható lap, pl. fürdőszobákban, konyhákban stb.
- Nedvességgel szembeni fokozottab ellenállás – Vízfelvétele kevesebb 10%-nál.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / rak'ap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
114170	KS	12,5 x 1200 x 2000	8,00	158,40	66	1267,20
114171	KS	12,5 x 1200 x 2600	8,00	205,92	66	1647,36
114172	KS	12,5 x 1200 x 3000	8,00	237,60	66	1900,80

Kapcsolódó termékek



Nida Start



Nida Finish



Nida Profilok

Nida Woda Ogeń Tűzgátló Impregnált Lap

(GKFI / DFH2 TÍPUS)



- Speciális gipszkarton lap, melyet olyan helyeken alkalmaznak, ahol tűzvédelmi követelmények merülnek fel.
- Jellemzője a jóval nagyobb tűzálló és hangelnyelő képesség. A használata max. 85% relatív nedvességtartalmú helyiségekben megengedett.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / rak'ap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
127168	KS	12,5 x 1200 x 2000	10,30	158,40	66	1631,50
127169	KS	12,5 x 1200 x 2600	10,30	205,90	66	2121,00
127171	KS	12,5 x 1200 x 3000	10,30	237,60	66	2447,30
124479	KS	15 x 1200 x 2000	13,50	96,00	40	1296,00

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Nida Kiegészítők



Nida Fire



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nida Ogień Plus Tűzgátló Plusz Lap

(GKF / DF TÍPUS)



- ▲ Tűzvédelmi követelményekkel rendelkező helyiségekben alkalmazott speciális gipszkarton lap. Jellemzője a jóval nagyobb tűzálló és
- ▲ Fokozottab hangszigetelő képesség.
- ▲ A használata max. 70% relatív nedvességtartalmú helyiségekben megengedett.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
127165	KS	12,5 × 1200 × 2000 ¹⁾	10,30	158,40	66	1631,50
127166	KS	12,5 × 1200 × 2600 ¹⁾	10,30	205,90	66	2121
127167	KS	12,5 × 1200 × 3000 ¹⁾	10,30	237,60	66	2447,30
91278	KS	15 × 1200 × 2000 ²⁾	13,50	96,00	40	1296
91280	KS	15 × 1200 × 2600 ²⁾	13,50	124,80	40	1685
91281	KS	15 × 1200 × 3000 ²⁾	13,50	144,00	40	1944
91282	KS	18 × 1200 × 2000 ³⁾	14,70	96,00	40	1411

Kapcsolódó termékek



Nida Start



Nida Fire



Nida Profilok

Nida Ogień Kompakt Tűzgátló Kompakt Lap ^{1) 2)}

(GKF / DF TÍPUS)



- ▲ A kompakt típusú gipszkarton lapokat széles körben használják mindenütt, ahol tűzvédelmi biztosításra és hangszigetelő képességre van szükség – többek között faszerkezetek tűzvédelmi burkolatához. A szerkezet stabilitását növeli.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91317	KPOS	20 × 625 × 2000	16,70	40,00	32	668
107159	KPOS	20 × 625 × 2500	16,70	50,00	32	835
91319	KPOS	25 × 625 × 2000	20,80	30,00	24	624
91320	KPOS	25 ³ × 625 × 2500	20,80	37,50	24	780

Kapcsolódó termékek



Nida Finish



Nida Fire



Nida Profilok



Látogassa meg a www.siniat.hu weboldalt a katalógus letöltéséhez

Siniat Lapok
– professzionális rendszer megoldások

Nida Flam Plus ¹⁾

(TÍPUS DFR)



- Megnövelt sűrűségű manggal rendelkező szövettel készült szupertechnikai gipszkarton lemez, speciális tűzvédelmi rendszerekben való alkalmazásra, például építési objektumok acél hordozószerkezeteinél.
- Megnövelt mechanikai tulajdonságok jellemzik, valamint tűz során keletkező magas hőmérsékletekkel szembeni rendkívüli ellenállás.



Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
300353	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,3	205,90	66	2121
300790	KS	15,0 × 1200 × 2600	13,5	124,80	40	1685

Kapcsolódó termékek



CB klipsz
Nida MFCE26
profilokhoz



Nida MFCE26
Profilok



Nida Max

Nida Twarda gipszrostlap

(DEFH1IR TÍPUS)



- Speciális gipszkarton rost lap karton bevonattal és megnövelt ütés ellenálló képességgel, mely főleg középületekben használható (iskolákban, kórházakban, sporttermekben) illetve más olyan helyeken, ahol nagyobb szükség van a megnövelt ütés és magasabb légnedvesség ellenálló képességre, tűzvédelmi elvárásokkal rendelkező helyiségekben alkalmazható.
- Ezeknek a lapoknak jellemzően nagyobbak a mechanikai tulajdonságai, a nedvesség és tűz szembeni ellenállásuk jóval nagyobb miközben megtartják a sztenderd g-k lapok tulajdonságait (könnyen vághatóak, szerelhetőek és szállíthatóak)
- Alternatíva a gipszrost lapok helyett.



Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
91860	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
105241	KS	15 × 1200 × 2000	15,40	96,00	40	1478
141891	KP	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
91323	KPOS	12,5 × 1250 × 2000	13,10	125,00	50	1638
91324	KPOS	15 × 1250 × 2000	15,80	100,00	40	1580

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Twarda
gyorsépítő
csavar



Nida Max



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nida Cicha akusztikus ¹⁾

(DFH1IR TÍPUS)



Vízálló
képesség



Hangszigetelő
képesség
max $R_w = 70$ dB



Tűzálló
képesség



Ütésálló
képesség



- ▶ Különleges gipszkarton lap olyan helyiségek számára, ahol nagyobb a hangszigetelő képesség igénye.
- ▶ A lapnak megnöveltek a mechanikai tulajdonságai, így nagyobb az ütés, tűz és nedvesség ellenálló képessége.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. × szél. × hossz.	m ² súly kg-ban	m ² / rak'ap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
94111	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
94112	KS	12,5 × 1200 × 2600	12,80	156,00	50	1997

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Twarda
gyorsépítő
csavar



Nida Max

Nida Cicha akusztikus A típus ¹⁾

(A TÍPUS)



Hangszigetelő
képesség



- ▶ Fokozott sűrűségű A típusú gipszkarton, falak és mennyezetek burkolására.
- ▶ Fokozott hangszigetelő képességgel.
- ▶ A lemez fő alkalmazási területe olyan helyeken van, ahol fokozott hangszigetelési követelmények vannak. A mag nagy sűrűsége, amely hanggátat képez, biztosítja a felület felhasználásának sikerét.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. × szél. × hossz.	m ² súly kg-ban	m ² / rak'ap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
123858	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
129268	KS	12,5 × 1200 × 2600	12,80	156,00	50	1997

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Twarda
gyorsépítő
csavar



Nida Start



Fedezze fel a **Siniat Hungary** csatornánkat, ahol a lemezek felhelyezéséről láthat filmeket.

Siniat Lapok

– professzionális rendszer megoldások

RTG Lap ^{1) 2)}

(DF TÍPUS)



- ▶ Ólomlemezrel kasírozott gipszkarton lap a felület védelméhez röntgensugárzás ellen (0,5-3,0 mm vtg ólomlemezrel kasírozott gk lapok).
- ▶ Magasabb ütés és tűz ellenálló képességgel rendelkezik.

Termékkód	Élképzés	Termék leírása	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	Waga płyty w kg
4042520	KPO	Lap 12,5 mm + 0,50 mm (ólmbevonat)	13,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	15,90	19,90
4042521	KPO	Lap 12,5 mm + 1,00 mm (ólmbevonat)	13,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	21,60	27,00
4042522	KPO	Lap 12,5 mm + 1,50 mm (ólmbevonat)	14,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	27,30	34,10
4042523	KPO	Lap 12,5 mm + 2,00 mm (ólmbevonat)	14,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	33,00	41,30
4044328	KPO	Lap 12,5 mm + 2,50 mm (ólmbevonat)	15,00 × 625 × 2000 ⁸⁾	38,70	48,40
4044329	KPO	Lap 12,5 mm + 3,00 mm (ólmbevonat)	15,50 × 625 × 2000 ⁸⁾	44,40	55,50

Kapcsolódó termékek



Nida Start



Nida Profilok



Nida RTG ólmozott szalag

Resistex Lemez ¹⁾

(DFH2IR TÍPUS)



ÚJ TERMÉK



Füstzáras



Betörés elleni ellenálló képesség



Ütésálló képesség



Vízálló képesség



Nedvesség ellenálló képesség



Tűzálló képesség



Hangszigetelő képesség

- ▶ Innovatív és magas műszaki színvonalú Resistex DFH2IR típusú gipszkarton.
- ▶ Betörésgátló falrendszerekben való használatra tervezett lemez. Lehetővé teszi, hogy a válaszfalak acéllemez rétegek alkalmazása nélkül készüljenek.
- ▶ Magas műszaki paramétereinek köszönhetően a panelt füstfüggönyrendszerekben is használják.
- ▶ A Resistex lapokból készült válaszfalakat magas szintű hangszigetelés, tűzállóság és nagy ütésállóság jellemzi. Ezenkívül a lemez ellenáll a nedvességnek, ami a H2 paramétert biztosítja.
- ▶ A táblával könnyű dolgozni, és a szabványos Nida lemezcsavarokkal szerelhető fel.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg-ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
257619	KPOS	12,5 × 1200 × 2000	11,20	139,20	58	1560

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Fix Dence gyorsépítő csavar



Nida Max



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu



Referencia: Hotel Bristol, Rzeszów



nida Hidro

Gipsz Lap nedves közegben, kül- és beltérben egyaránt használható

Referencia: Tarnowi Spa, Tarnowo Podgórne



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nida Hidro Lap^{1) 2)} (GMFH1I TÍPUS)

Építőipar
vázásKültéri
alkalmazásraÜtésálló
képességVízálló
képességNedvesség
ellenálló
képességTűzálló
képesség

- ▶ Szuperteknikai, speciális gipszlemez, mely nagy nedvesség és penész tartalmú környezetben használható.
- ▶ Narancsszínű, üvegszál alapú külső bevonattal rendelkeznek.
- ▶ A lap belseje penészgátló szereket tartalmaz.
- ▶ Megnövelt mechanikai paraméterekkel rendelkeznek, különös vízálló képességű (3% alatti nedvszívó képesség), penészsűrű szereket tartalmaz, miközben a sztenderd gipszkarton lap tulajdonságaival rendelkeznek (könnyen vágható, szerelhető és szállítható)
- ▶ Könnyen felhasználható különböző Nida szerkezetek lapburkolataként, azokon a helyeken ahol magasabb a helyiség levegőjének nedvességtartalma (pl. uszodákban, szaunákban)
- ▶ Alkalmazható csempe alatti alapréteggént konyhákban vagy fürdőszobákban illetve burkolatként nedves helyiségek falához és mennyezetéhez, például egészségügyi épületekben, éttermekben, garázsokban vagy pincékben.
- ▶ Nagyobb ellenállóképességgel rendelkezik terhelés esetén (polcok, tükrök, képek rögzítése).
- ▶ Megnövelt paramétereinek köszönhetően a Nida Hidro az első olyan lap, melyet kültéri elemként alkalmazhatunk tetőszerkezet oromzat, eresz burkolataként álmennyezetként vagy külső homlokzati burkolatként (megfelelő felületi védelemmel).
- ▶ Alternatívát jelent a cementlemezek számára, ugyanakkor a normál gipszkarton lap tulajdonságaival rendelkezik (pl. könnyen vágható és szállítható).
- ▶ A lap erősített – I. jelzésű (EN15283-1) ütésellenálló képességgel rendelkezik.
- ▶ A Nida Hidro rendszer részét képezi, a rendszeren belül találhatunk hézagoló előre bekevert un Ready Mix gipszet illetve C3 és C5 korróziós osztályú profilokat és kiegészítőket (lehetőség van igény szerint Nida Hidro revíziós ajtók rendelésére).
- ▶ Könnyű súlyának és egyszerű alkalmazásának köszönhetően nagyon népszerű a szakemberek körében.
- ▶ Külső és belső munkákhoz egyaránt alkalmazható.

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. x szél. x hossz.	m ² súl/ kg- ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
108244	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,80	124,80	40	1348
92375	KS	15 × 1200 × 2400	13,50	115,20	40	1555
–	KS	Nida Hidro perforált 12,5 × 1200 × 2600*	10,80	124,80	40	1348

* Nida Hidro perforált lemez csak a n0 jelű perforációs mintával kivitelezhető. Teljes felületű perforáltság.

Kapcsolódó
termékek



Hydomix

Nida Hidro C3
ProfilokNida Hidro C3
Kiegészítők

Ismerje meg a **Nida Hidro** lehetőségeit
– látogassa meg a www.siniat.hu
weboldalt az ismertető letöltéséhez!

Siniat Lapok
– professzionális rendszer megoldások

Defentex ÚJ TERMÉK



- ▶ Nagy sűrűségű szerkezeti gipszrost lemez (1200 kg/m³), amely megfelel az ETA-19-0690 Európai Műszaki Értékelésnek. A Siniat termékcsalád első olyan lemeze, amely kifejezetten favázas épületek számára készült.
- ▶ A lemezt magas diffúziós nyitottság jellemzi, ezáltal ideális anyag az ökotudatos favázas építéshez.
- ▶ A lemez favázas és moduláris épületek külső burkolatát képezheti a teherhordó falakon. A Weather Defence szalag alkalmazásával a lemez nem igényel szélzárást.
- ▶ Az időjárási viszonyoknak 12 héten keresztül kitehető, így ideális megoldás fa tartószerkezettel készülő könnyűszerkezetes épületek külső hordozórétegeként homlokzati felületképzés alatt.

Építőipar
vázasKültéri
alkalmazásraÚtésálló
képességVízálló
képesség

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. × szél. × hossz.	m ² súly kg- ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
157734	KP	12,5×1200×2500	15,00	96,00	32	1440
189331	KP	12,5×1200×3000	15,00	115,20	32	1728

Kapcsolódó
termékekSzalag
Weather Defence

Weather Defence ÚJ TERMÉK



- ▶ Innovatív gipszrost lemez, 860 kg/m³ sűrűséggel. A GM-F, GM-H1 és GM-I jelöléssel ellátott lemezek megfelelnek az EN 15283 szabványnak. Acélvázas és moduláris épületekhez alkalmazhatók.
- ▶ Fügönyfalak külső burkolataként használható lemez - a megfelelő szélzáró szalaggal együtt alkalmazva biztosítja a szélek szigetelését (nincs szükség további membránra).
- ▶ A lemezt magas diffúziós nyitottság jellemzi, ezáltal ideális anyag az ökotudatos favázas építéshez.
- ▶ Az időjárási viszonyoknak 12 héten keresztül kitehető, így ideális megoldás külső szerelt jellegű homlokzatok kialakításához.

Vázas
épületekKültéri
alkalmazásraÚtésálló
képességVízálló
képesség

Termékkód	Élképzés	Sztenderd méretek [mm] vtg. × szél. × hossz.	m ² súly kg- ban	m ² / raklap	Lapok száma a raklapon	Raklap súlya kg-ban
295991	KP	12,5 × 1200 × 3000	10,80	187,20	52	2022

Kapcsolódó
termékekSzalag
Weather Defence

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388




www.siniat.hu



Referencia: Múzeum a Visztulánál, Varsó

GIPSZKARTON LAPOK – NIDA SONIC HANGELNYELŐ LAPOK

Nida Sonic R6 n0 ^{1) 2)}

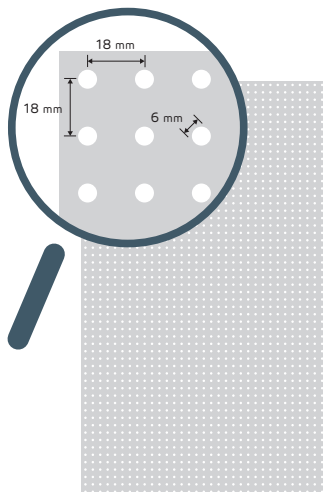

- ▶ Hangelenyelo kepessegű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelenyelo tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rak'ap
4042449 / fehér	12,5	1998	1188	25	59,35
4042450 / fekete	12,5	1998	1188	25	59,35

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok




Nida Max



Nida Finish

Nida Sonic R8 n0 ^{1) 2)}

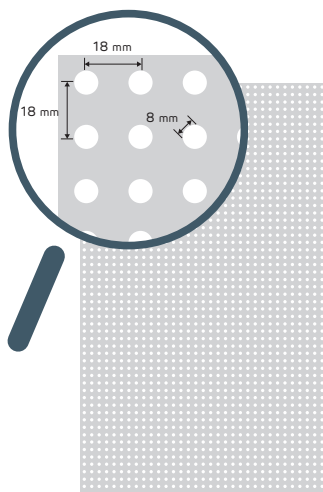

- ▶ Hangelenyelo kepessegű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelenyelo tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rak'ap
4042463 / fehér	12,5	1998	1188	25	59,35
4042464 / fekete	12,5	1998	1188	25	59,35

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Nida Max



Nida Finish



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388




www.siniat.hu

Nida Sonic R10 n0 ^{1) 2)}

Hangelnélő
képességÜtésálló
képesség – 1A

Eszttika

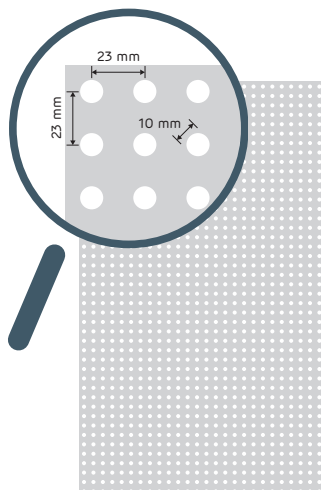

- ▶ Hangelnélő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelnélő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / raklap
4042455 / fehér	12,5	2001	1196	25	59,82
4042456 / fekete	12,5	2001	1196	25	59,82

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok



Nida Max




Nida Finish

Nida Sonic R12 n0 ^{1) 2)}

Hangelnélő
képességÜtésálló
képesség – 1A

Eszttika

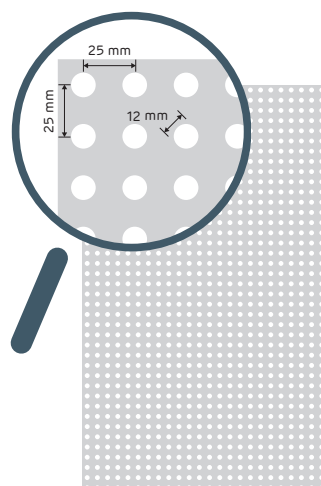

- ▶ Hangelnélő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelnélő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / raklap
4042457 / fehér	12,5	2000	1200	25	60,00
4042458 / fekete	12,5	2000	1200	25	60,00

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok



Nida Max




Nida Finish

nida Sonic

– hangelnélő nagytáblás perforált burkolatok oldalfalon és mennyezeten nem látszó tartószerkezeteken

GIPSZKARTON LAPOK – NIDA SONIC HANGELNYELŐ LAPOK

Nida Sonic R15 n0 ^{1) 2)}

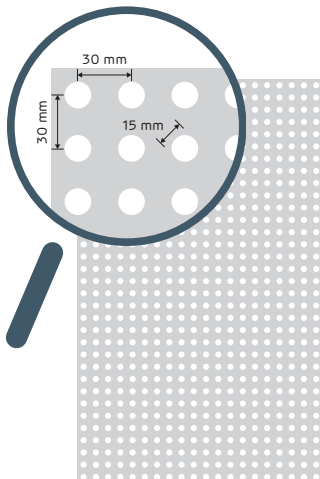

- ▶ Hangelsnyelő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelsnyelő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rakap
4042459 / fehér	12,5	1980	1200	25	59,40
4042460 / fekete	12,5	1980	1200	25	59,40

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok




Nida Max



Nida Finish

Nida Sonic R8/12 n0 ^{1) 2)}

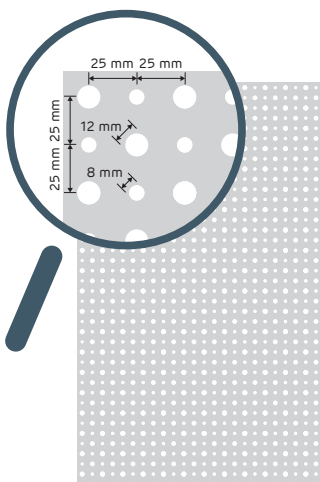

- ▶ Hangelsnyelő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelsnyelő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rakap
4042461 / fehér	12,5	2000	1200	25	60,00
4042462 / fekete	12,5	2000	1200	25	60,00

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Nida Max



Nida Finish




Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nida Sonic RN8/15/20 nO ^{1) 2)}

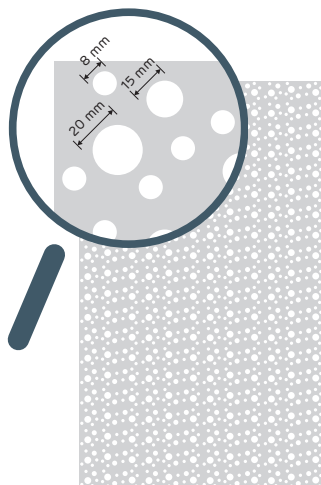

- ▶ Hangelyelő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelyelő tulajdonságokra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / raklap
4042467 / fehér	12,5	2000	1200	25	60,00
4042468 / fekete	12,5	2000	1200	25	60,00

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok




Nida Max



Nida Finish

Nida Sonic R12/20 nO ^{1) 2)}

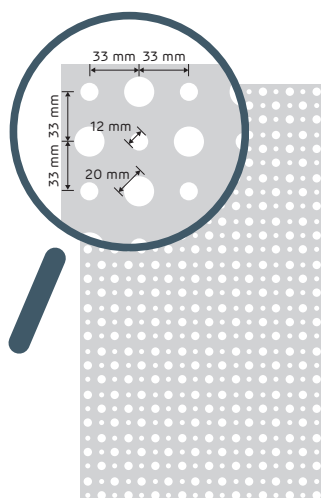

- ▶ Hangelyelő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelyelő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / raklap
4042447 / fehér	12,5	1980	1188	25	58,81
4042448 / fekete	12,5	1980	1188	25	58,81

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Nida Max



Nida Finish

nida Sonic

– hangelyelő nagytáblás perforált burkolatok oldalfalon és mennyezeten nem látszó tartószerkezeteken

GIPSZKARTON LAPOK – CREASON (NIDA SONIC) HANGELNYELŐ LAPOK

Nida Sonic RN12/20/35 n0 ^{1) 2)}



Hangelnélő
képesség



Ütésálló
képesség – 1A



Esztétika



- ▶ Hangelnélő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz kerek perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelnélő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rak'ap
4042465 / fehér	12,5	2000	1200	25	60,00
4042466 / fekete	12,5	2000	1200	25	60,00

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Nida Max



Nida Finish

Nida Sonic C8 n0 ^{1) 2)}




Hangelnélő
képesség



Ütésálló
képesség – 1A



Esztétika

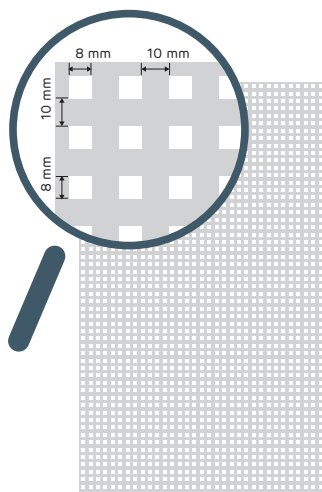

- ▶ Hangelnélő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz négyzet perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelnélő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rak'ap
4042453 / fehér	12,5	1998	1188	25	59,35
4042454 / fekete	12,5	1998	1188	25	59,35

Kapcsolódó
termékek



Nida Profilok



Nida Max



Nida Finish




Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388



www.siniat.hu

Nida Sonic C12 n0 ^{1) 2)}

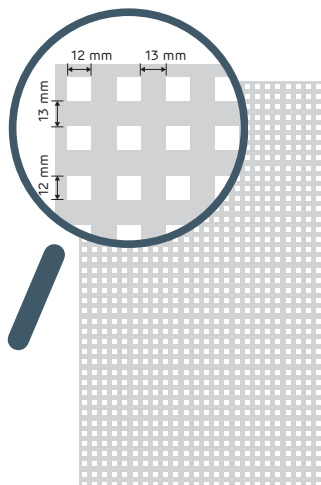

- ▶ Hangelnélő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz négyzet perforációval a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelnélő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fekete vagy fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód / Szín	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rak'ap
4042451 / fehér	12,5	2000	1200	25	60,00
4042452 / fekete	12,5	2000	1200	25	60,00

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok




Nida Max



Nida Finish

Creason R15 n1 ^{1) 2)}

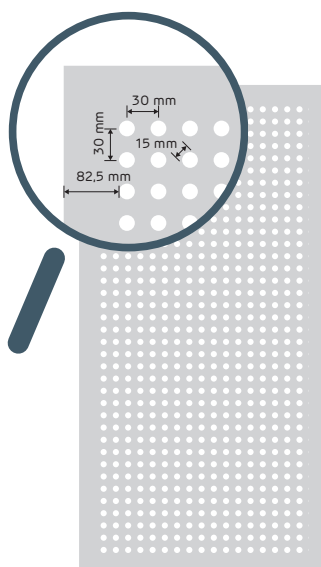

- ▶ Hangelnélő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz egy perforált mezővel, körben nem perforált kerettel. Elrendezésű perforációval, egy mezővel a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelnélő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rak'ap
167220	12,5	2400	1200	30	86,40

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Nida Max




Nida Finish

nida Sonic

– hangelnélő nagytáblás perforált burkolatok oldalfalon és mennyezeten nem látszó tartószerkezeteken

GIPSZKARTON LAPOK – CREASON (NIDA SONIC) HANGELNYELŐ LAPOK

Creason R12 n2 ^{1) 2)}

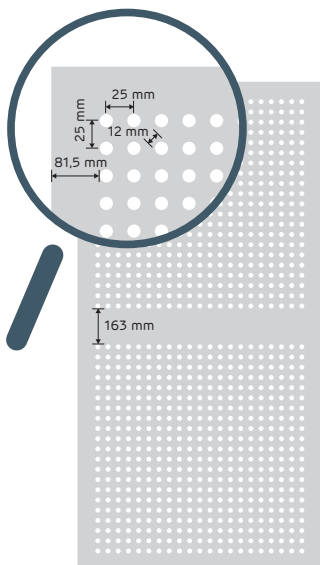

- ▶ Hangelenyelő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz 2 perforált mezővel, körben nem perforált kerettel egy perforált mezővel, körben nem perforált kerettel. Elrendezésű kerek perforációval, kettő mezővel a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelenyelő tulajdonságra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rak'ap
167219	12,5	2400	1200	30	86,40

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok




Nida Max



Nida Finish

Creason R15 n8 ^{1) 2)}

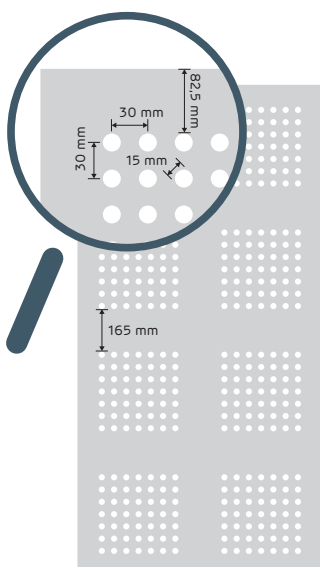

- ▶ Hangelenyelő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz 8 perforált mezővel, körben nem perforált kerettel egy perforált mezővel, körben nem perforált kerettel. Elrendezésű kerek perforációval, nyolc mezővel a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelenyelő tulajdonságokra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / rak'ap
167221	12,5	2400	1200	30	86,40

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Nida Max



Nida Finish



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115
+36 30 786 9388




www.siniat.hu

Creason C10 n8 ^{1) 2)}

Hangelnélő
képességÚtésálló
képesség – 1A

Esztétika

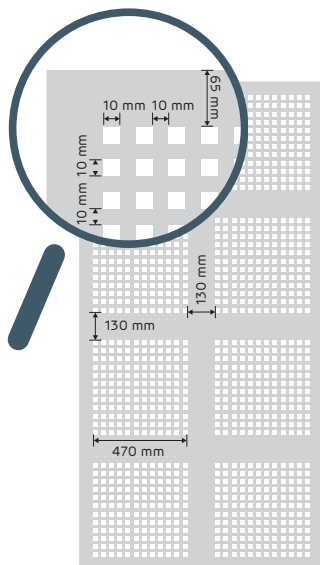

- ▶ Hangelnélő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz 8 perforált mezővel, körben nem perforált kerettel egy perforált mezővel, körben nem perforált kerettel. Elrendezésű négyzet perforációval, 8 mezővel a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelnélő tulajdonságokra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / raklap
167217	12,5	2400	1200	30	86,40

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok



Nida Max




Nida Finish

Creason L5 × 80 n8 ^{1) 2)}

Hangelnélő
képességÚtésálló
képesség – 1A

Esztétika

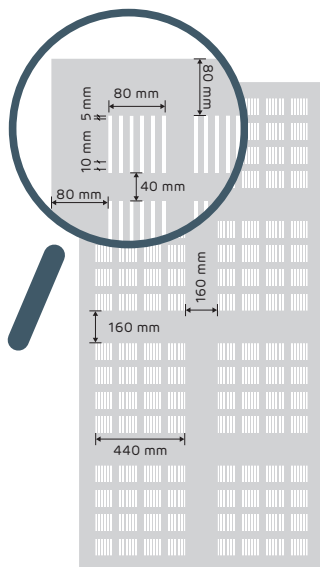

- ▶ Hangelnélő képességű gipszkarton lap hézagmentes burkolatokhoz 8 perforált mezővel, körben nem perforált kerettel egy perforált mezővel, körben nem perforált kerettel. Elrendezésű hosszanti perforációval, nyolc mezővel a lemez teljes felületén, főleg nagy területű helyiségekhez, ahol nagy hangelnélő tulajdonságokra van szükség.
- ▶ Tökéletesen elnyeli az emberi hanghullámokat és egyben semlegesíti a hangvisszaverés – visszhang jelenségét.
- ▶ Fehér színű üvegszövet hátoldali kasírozással.

Termékkód	Vastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Lapok száma a raklapon	m ² / raklap
167218	12,5	2400	1200	30	86,40

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok



Nida Max



Nida Finish

Jegyzetek

¹⁾ A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.

²⁾ Minimális rendelési mennyiség – 1 lap.

nida Sonic

– hangelnélő nagytáblás perforált burkolatok oldalfalon és mennyezeten nem látszó tartószerkezeteken