


Termék adatlap

Siniat Smart F

tűzgátló gipszkarton lap

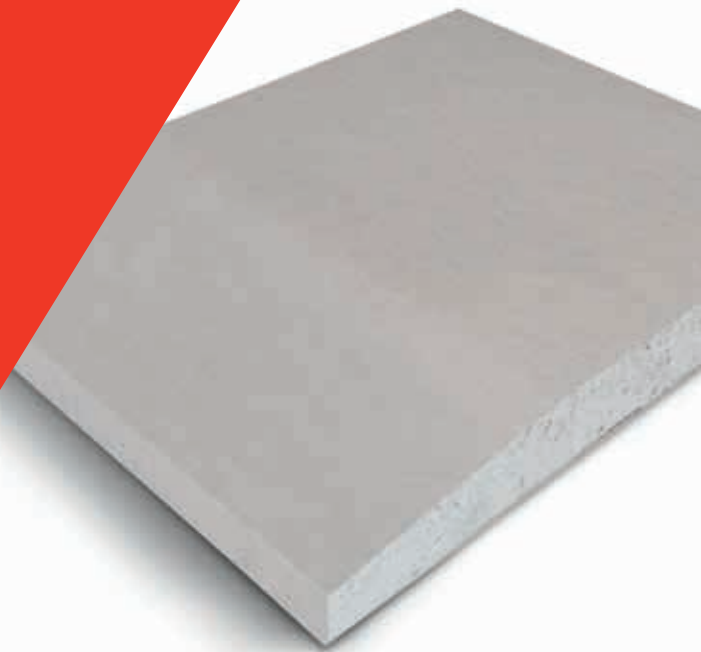

Leírás

Tűzvédelmi gipszkarton lap (GKF/TypF) könnyű passzív tűzvédelmi rendszerek építéséhez.

Alkalmazási terület

Válaszfalak, előtétfalak és tetőtértek. Legfeljebb 70% páratartalmú helyiségek. Tűzvédelmi követelményekkel érintett helyiségek.

Előnyök

- Ellenáll a tűz hatásának.
- Ellenáll az ütéseknek és deformálódásoknak.

Biztonság


- A lapokat és egyéb gipsztermékeket óvni kell a nedvesség és időjárási tényezők hatásától.
- A raktározás során elnedvesedett g-k lapokat szerelés előtt teljesen ki kell szárítani. Ehhez vízszintesen ki kell teríteni sík felületen, szabad levegőáramlás biztosításával.
- A g-k lapokat az oldalszállal függőlegesen hordozzuk vagy megfelelő szállítóeszközzel szállítjuk (villástargonca, tehergépkocsi, szállító kocsi).
- A g-k lapokat száraz, sík felületen rakjuk (raklapokon vagy legfeljebb 35 cm-ként elhelyezett faalátéteken). Az ilyen rakodás megakadályozza a sérüléseket.
- A gipszkarton lapok tárolásánál figyelembe kell venni a padló teherbírását.
- A lapokat a gipszkarton lemezekhez való késsel vagy (kézi vagy gépi) fűrészsel lehet vágni.





Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Megnevezés	Siniat Smart F
Vastagság [mm]	12,5
Szélesség [mm]	1200
Hosszúság [mm]	2000; 2600; 3000
Él	KS
Lemeztípus EN 520+A1:2009 szerint	F
Tűzvédelmi osztály EN 520+A1:2009 szerint	A2-s1,d0
Hajlítószilárdság hosszirányban EN 520+A1:2009 szerint	550 N
Hajlítószilárdság keresztirányban EN 520+A1:2009 szerint	210 N
Páradiffúzió [y]	10
Hőellenállás (hővezető képességként kifejezve) [λ]	0,25 W/(mK)
Térfogati sűrűség	688 kg/m ³
Tömeg	8,60 kg/m ²

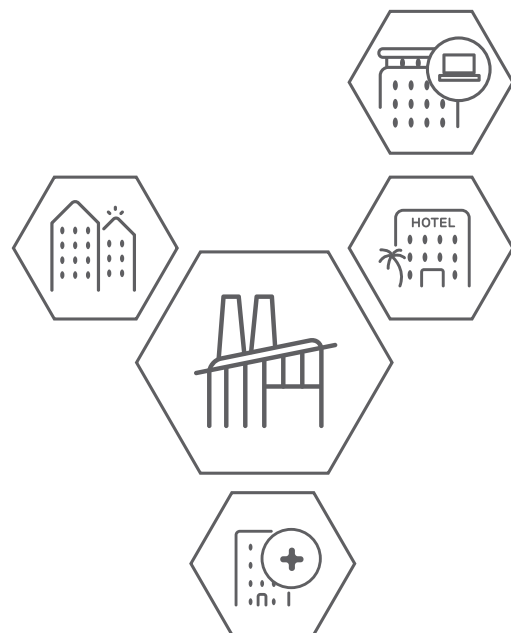

Etex Poland Sp. z o.o.

ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00

fax: +48 41 357 81 61

Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Kiadás dátuma: 2023. szeptember

Gipszkarton lapok
válaszfalakra és mennyezetekre